




FDC-C コレットスルー用 コレット

High-Precision Collet (For Collet Through)

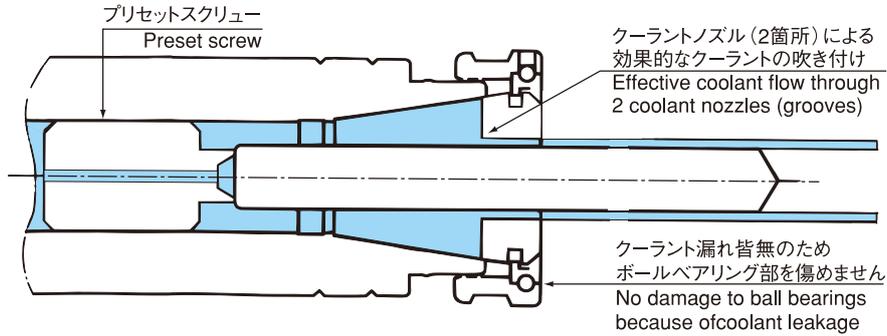

刃具シャング径 Tool shank dia.	型式 Model				
	FDC-07-C ($\phi 3 \sim \phi 7$)	FDC-09-C ($\phi 3 \sim \phi 9$)	FDC-12-C ($\phi 3 \sim \phi 12$)	FDC-16-C ($\phi 6 \sim \phi 16$)	FDC-22-C ($\phi 6 \sim \phi 22$)
$\phi 3.0$	FDC-03007-C	FDC-03009-C	FDC-03012-C		
	0.1 とび In 0.1mm increments	0.1 とび In 0.1mm increments	0.1 とび In 0.1mm increments	FDC-06016-C	FDC-06022-C
	FDC-07007-C	FDC-09009-C	FDC-12012-C	0.1 とび In 0.1mm increments	0.1 とび In 0.1mm increments
				FDC-16016-C	FDC-22022-C
$\phi 22.0$					
精度 (4d 先端) Accuracy (4 × d)	AA (5 μ m)	9,230	9,880	10,200	10,690
	A (10 μ m)	—	8,740	9,390	9,880

クーラントコレットの縮み代は 0.1mm です。
Coolant collets collapse by 0.1mm.

ご注文例 Ordering Example

FDC - 060 12 - C AA

最大把握径 | 精度
Max. chucking dia. | Accuracy

12 シリーズ
12 Series