

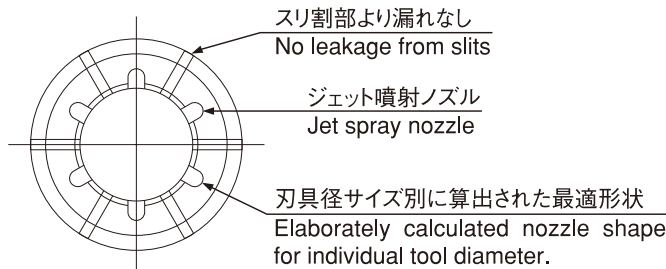


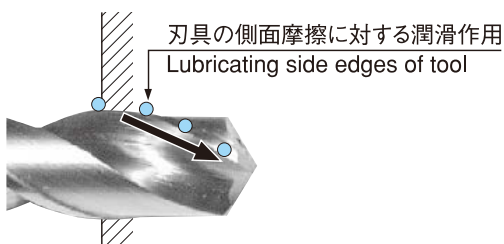

FDC-MS

セミドライ加工用 コレット High-Precision Collet (For Semi-dry Machining /MQL)

比較的大きめの粒子を高速で刃具に沿って吹き付ける事でワーク表面及び刃具等に潤滑油を付着させる。
Making lubricant adhere to the surface of workpiece and tool by spraying comparatively large particles alongside the tool.

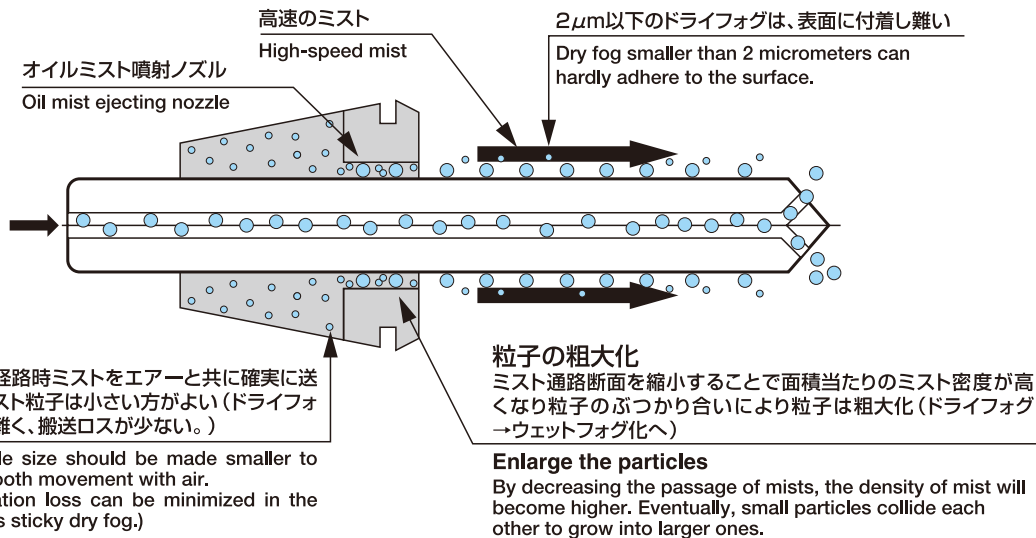

刃具シャック径 Tool shank dia.	型式 Model					
	FDC-07-MS	FDC-09-MS	FDC-12-MS	FDC-16-MS	FDC-22-MS	
ø3.0	FDC-03007-MS	FDC-03009-MS	FDC-03012-MS	—	—	
ø4.0	FDC-04007-MS	FDC-04009-MS	FDC-04012-MS	—	—	
ø5.0	FDC-05007-MS	FDC-05009-MS	FDC-05012-MS	—	—	
ø6.0	—	FDC-06009-MS	FDC-06012-MS	FDC-06016-MS	FDC-06022-MS	
ø7.0	—	FDC-07009-MS	FDC-07012-MS	FDC-07016-MS	FDC-07022-MS	
ø8.0	—	FDC-08009-MS	FDC-08012-MS	FDC-08016-MS	FDC-08022-MS	
ø9.0	—	—	FDC-09012-MS	FDC-09016-MS	FDC-09022-MS	
ø10.0	—	—	FDC-10012-MS	FDC-10016-MS	FDC-10022-MS	
ø11.0	—	—	FDC-11012-MS	FDC-11016-MS	FDC-11022-MS	
ø12.0	—	—	FDC-12012-MS	FDC-12016-MS	FDC-12022-MS	
ø13.0	—	—	—	FDC-13016-MS	FDC-13022-MS	
ø14.0	—	—	—	FDC-14016-MS	FDC-14022-MS	
ø16.0	—	—	—	—	FDC-16022-MS	
ø20.0	—	—	—	—	FDC-20022-MS	
精度 (4d 先端) Accuracy (4 × d)	AA (5µm)	22,800	15,760	16,410	16,740	17,170
	A (10µm)	—	14,470	15,220	15,870	16,410

1. コレットの縮み代は 0.1mm です。
 2. 上記以外のサイズは、準規格品となります。
 3. オイルホール付の刃具及びオイルホールなし刃具どちらでも使用できます。
1. Collets collapse by 0.1mm.
 2. Sizes not listed above are available upon request.
 3. Tools with or without coolant holes can be used.

ご注文例 Ordering Example

FDC - 060 12 - MS AA

最大把握径 Max. chucking dia. | 精度 Accuracy

12 シリーズ 12 Series

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プシュ・メモリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

ゼロホルダ
Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンカチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アハズ
Ahrs

マルチホウターリソ
Multihone tool system

機能付きホルダ
Function Holder

SPEEDIO 用
ターニングツール
Turning Tools for SPEEDIO

フルスタッド
Retention Stud

シャック規格
Tool Shank Dimensions