


# PHC・H用ストッパーボルト Stopper Bolt for PHC・H



- L5 寸法はシャンク内径深さと最低挿入長を確認し選定してください。
- Choose right L5 dimension by checking minimum insertion length and shank I.D. depth.

## BT、AHO・A、UTS用 for BT, AHO・A, UTS

- WBT-AHO40A-PHC32H-105, WBT-AHO50A-PHC42H-105にはストッパーボルトは使用できません。
- Stopper bolts cannot be used with WBT-AHO40A-PHC32H-105 and WBT-AHO50A-PHC42H-105.

商品コード Code	型式 Model	M1 P=1.0	L5	L6	W	h	d2	d3	適合チャック内径 Available Chuck I.D.			—
									BT	AHO・A	UTS	
0711 040016 ※※	BL 16 - L5	10	5, 15, 25	14	5	3.5	15	4.5	16	16	16 ~ 42	1,940
0711 040020 ※※	BL 20 - L5	12	5, 15, 25	14	5	3.5	18	4.5	20, 25	20, 25	—	1,940
0711 040032 ※※	BL 32 - L5	18	10, 20, 35	17	5	5	25	4.5	32, 42	32, 42	—	1,940

### ご注文例 Ordering Example

**BL16 - 15**  
サイズ  
Size L5

## HSK用 for HSK


- HSK63A-PHC32H-105-H, HSK100A-PHC32H-110-H にはストッパーボルトは使用できません。
- Stopper bolts cannot be used with HSK63A-PHC32H-105 or HSK100A-PHC32H-110.

商品コード Code	型式 Model	M1	L5	L6	W	h	d2	d3	適合チャック内径 Available Chuck I.D.		—
									HSK63	HSK100	
5691 04006305	HSK63 -BL -5	M8 P=1.25	5	5.5	5	3	15	4	16 ~ 32	1,940	
5691 040063 ※※	HSK63 -BL -L5	M8 P=1.25	15, 25	7.5	5	3	15	4	16 ~ 32	1,940	
5691 040100 ※※	HSK100 -BL -L5	M10 P=1.5	5, 15, 25	14	5	3.5	15	4.5	42	1,940	

### ご注文例 Ordering Example

**HSK63 - BL - 15**  
シャンクサイズ  
Shank Size L5

## スリップ防止ピン付コレット Collet with stopper pin

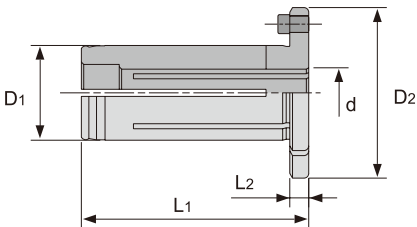

### ● 穴付き刃物用 OH 型 For cutter with oil hole



商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	d	—
2584 300520 ※※	PHS 20H - d -OH	20	41	60	4	6, 8, 10, 12, 16	9,280
2584 300532 ※※	PHS 32H - d -OH	32	55	72	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	9,930

### ● コレットスルー用 C 型 For collet through coolant



商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	d	—
2584 300620 ※※	PHS 20H - d -C	20	41	60	4	6, 8, 10, 12, 16	9,930
2584 300632 ※※	PHS 32H - d -C	32	55	72	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	10,800

商品コードの※※には内径 d が入ります。  
コレットは PHC20H、PHC32H にのみご使用できます。  
The collet with stopper pin can be used with PHC20H and PHC32H only.

### 最低挿入長一覧 Min. Clamping length

コレット内径 d Collet I.D. d	最低挿入長 Min. Clamping length
6, 8	29
10, 12	40
16	45
20	50
25	55

### ご注文例 Ordering Example

BT40-PHC20H-75にてφ6の刃物をつかむ場合  
To hold φ6 cutting tool with BT40-PHC20H-75

BT40-PHC20H-75にてφ6の刃物を掴み、コレットスルークーラント加工をする場合  
To hold φ6 cutting tool using collet through coolant feed with BT40-PHC20H-75

チャック Chuck + コレット Collet  
BT40-PHC20H-75 + PHS20H-6-OH

チャック Chuck + コレット Collet  
BT40-PHC20H-75 + PHS20H-6-C