





SL2 サイドロックホルダ Side Lock Holder

JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用。
For JIS straight shank endmill with flat.

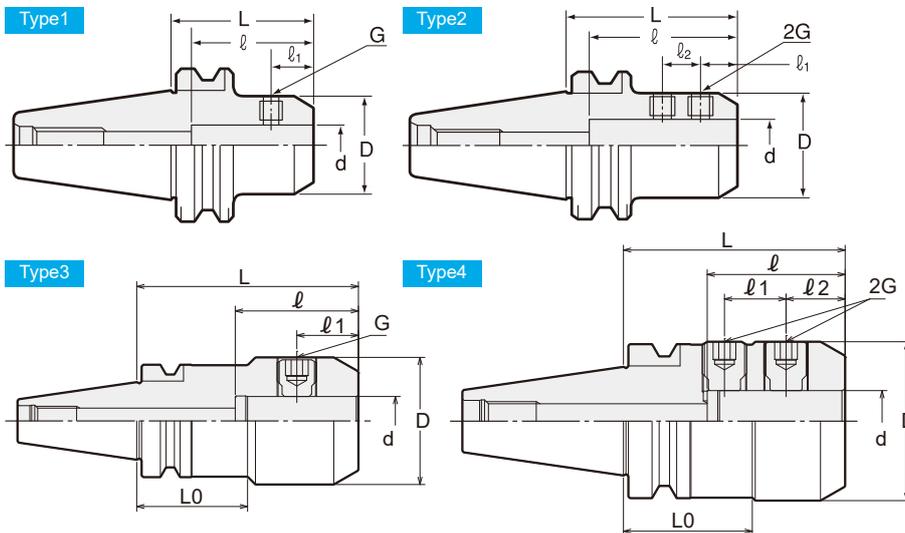

商品コード Code	型式 Model	Type	d (H6)	D	L0	L	l1	l2	l	G	kg	—
0740 02106060	BT30 -SL2 -6 -60	1	6	25	—	60	18	—	36	M6	0.5	17,820
0740 02108060	-8 -60	1	8	28	—	60	18	—	36	M8	0.8	17,820
0740 02110060	-10 -60	1	10	35	—	60	20	—	40	M10	0.7	17,820
0740 02112060	-12 -60	1	12	42	—	60	22.5	—	45	M12	0.8	18,900
0740 02116090	-16 -90	3	16	48	45	90	24	—	48	M14	1.2	18,900
0740 02120090	-20 -90	3	20	52	45	90	25	—	50	M16	1.3	18,900
0740 02306075	BT40 -SL2 -6 -75	1	6	25	—	75	18	—	36	M6	1.2	19,000
0740 02308075	-8 -75	1	8	28	—	75	18	—	36	M8	1.2	19,000
0740 02310075	-10 -75	1	10	35	—	75	20	—	40	M10	1.2	19,000
0740 02312075	-12 -75	1	12	42	—	75	22.5	—	45	M12	1.4	19,000
0740 02316075	-16 -75	1	16	48	—	75	24	—	48	M14	1.5	20,080
0740 02320075	-20 -75	1	20	52	—	75	25	—	50	M16	1.6	20,080
0740 02325090	-25 -90	4	25	65	52.3	90	24	25	56	M18	2.3	20,080
0740 02332120	-32 -120	4	32	72	45	120	24	28	60	M20	3.3	20,080
0740 02506090	BT50 -SL2 -6 -90	1	6	25	—	90	18	—	36	M6	3.7	27,570
0740 02508090	-8 -90	1	8	28	—	90	18	—	36	M8	3.7	27,570
0740 02510090	-10 -90	1	10	35	—	90	20	—	40	M10	3.8	27,570
0740 02512090	-12 -90	1	12	42	—	90	22.5	—	45	M12	4.0	27,570
0740 02516090	-16 -90	1	16	48	—	90	24	—	48	M14	4.1	28,080
0740 02520090	-20 -90	1	20	52	—	90	25	—	50	M16	4.2	28,080
0740 02525105	-25 -105	2	25	65	—	105	24	25	56	M18	4.9	28,080
0740 02532120	-32 -120	2	32	72	—	120	24	28	60	M20	5.6	28,080
0740 02540120	-40 -120	2	40	80	—	120	30	32	70	M20	5.9	28,770
0740 02542120	-42 -120	2	42	82	—	120	30	32	70	M20	6.0	28,770

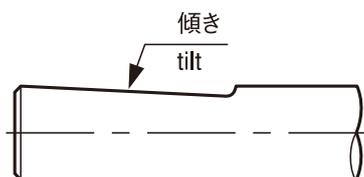

シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作
対応致します。弊社までお問合せ下さい。

Please contact NT if the cutting tool has tilted flat on the shank.
Special tool holder that matches to the tilted flat can be manufactured.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - SL2-6 - 60

シャンクサイズ Shank size 内径 (d) I.D. 突き出し長さ (L) Projection length

BT

AHO-A

HSK-A/E/F/C

HSK-T

C

UTS

ST

専用機

関連機器

プシュ・メントリ

ミリングチャック

コレットホルダ

ゼロホルダ

ハイドロチャック

シリンクチャック

タッピングチャック

アール類

マルチホウターミリング

機能付きホルダ

SPEEDIO 用ターニングツール

フルシステム


シャンク規格



SL2 サイドロックホルダ Side Lock Holder




JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用。
For JIS straight shank endmill with flat.

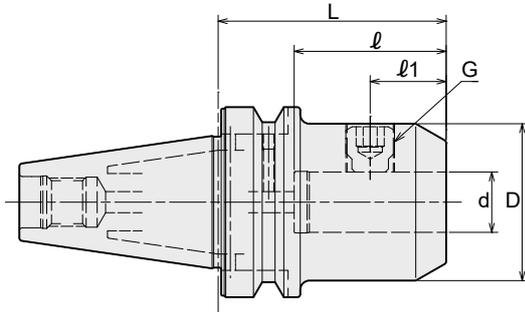

! AHO・AシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO-A shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	d (H6)	D	L	l 1	l 2	l	G	G	kg	—
3300 60106060	WBT-AHO30A -SL2 -6-60	6	25	60	18	-	36	M6	M6	0.5	21,380
3300 60108060	-8-60	8	28	60	18	-	36	M8	M8	0.5	21,380
3300 60110060	-10-60	10	35	60	20	-	40	M10	M10	0.6	21,380
3300 60112075	-12-75	12	42	75	22.5	-	45	M12	M12	0.8	22,680
3300 60116090	-16-90	16	48	90	24	-	48	M14	M14	1.2	22,680
3300 60120090	-20-90	20	52	90	25	-	50	M16	M16	1.2	22,680
3300 60306075	WBT-AHO40A -SL2 -6-75	6	25	75	18	-	36	M6	M6	1.1	22,890
3300 60308075	-8-75	8	28	75	18	-	36	M8	M8	1.1	22,890
3300 60310075	-10-75	10	35	75	20	-	40	M10	M10	1.2	22,890
3300 60312075	-12-75	12	42	75	22.5	-	45	M12	M12	1.4	22,890
3300 60316075	-16-75	16	48	75	24	-	48	M14	M14	1.5	24,190
3300 60320075	-20-75	20	52	75	25	-	50	M16	M16	1.5	24,190
3300 60325090	-25-90	25	65	90	24	25	56	M18	M18	2.2	24,190
3300 60332120	-32-120	32	72	120	24	28	60	M20	M20	3.2	24,190
3300 60506090	WBT-AHO50A -SL2 -6-90	6	25	90	18	-	36	M6	M6	2.9	33,150
3300 60508090	-8-90	8	28	90	18	-	36	M8	M8	2.9	33,150
3300 60510090	-10-90	10	35	90	20	-	40	M10	M10	3.1	33,150
3300 60512090	-12-90	12	42	90	22.5	-	45	M12	M12	3.2	33,150
3300 60516090	-16-90	16	48	90	24	-	48	M14	M14	3.4	33,690
3300 60520090	-20-90	20	52	90	25	-	50	M16	M16	3.4	33,690
3300 60525105	-25-105	25	65	105	24	25	56	M18	M18	4.2	33,690
3300 60532120	-32-120	32	72	120	24	28	60	M20	M20	4.8	33,690
3300 60540120	-40-120	40	80	120	30	32	70	M20	M20	5.2	34,560
3300 60542120	-42-120	42	82	120	30	32	70	M20	M20	5.2	34,560

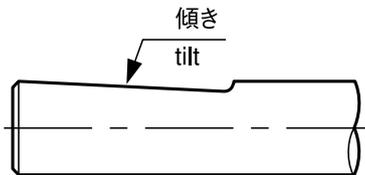

ご注文例 Ordering Example

WBT-AHO40A - SL2-6 - 75
 AHO シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
 AHO Shank size I.D. Projection length

シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作対応致します。
弊社までお問合せ下さい。


Please contact NT if the cutting tool has tilted flat on the shank.
Special tool holder that matches to the tilted flat can be manufactured.

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- プシュ・メントリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンカチャック
- タッピングチャック
- アーバ類
- マルチボアソーリング
- 機能付きホルダ



SL2 サイドロックホルダ Side Lock Holder

JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用。
For JIS straight shank endmill with flat.

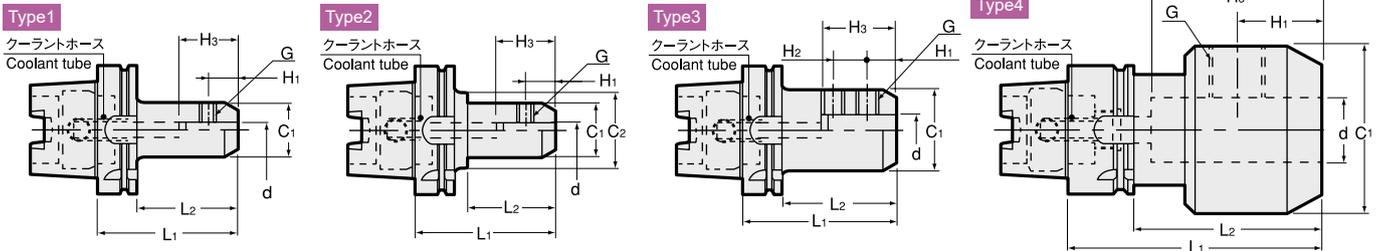


商品コード Code	型式 Model	Type	d	L1	L2	C1	C2	H1	H2	H3	G	kg	—
5420 13206060	HSK40A -SL2 -6 -60	1	6	60	40	25	—	18	—	36	M6	0.3	21,060
5420 13208060	-8 -60	1	8	60	40	28	—	18	—	36	M8	0.4	21,060
5420 13210060	-10 -60	4	10	60	40	35	—	20	—	40	M10	0.5	21,060
5420 13212075	-12 -75	4	12	75	55	42	—	22.5	—	45	M12	0.7	21,060
5420 13216075	-16 -75	4	16	75	55	42	—	24	—	48	M14	0.6	21,060
5420 13220075	-20 -75	4	20	75	55	42	—	25	—	50	M16	0.6	21,060
5420 14206060	HSK50A -SL2 -6 -60	1	6	60	34	25	—	18	—	36	M6	—	21,600
5420 14208060	-8 -60	1	8	60	34	28	—	18	—	36	M8	—	22,680
5420 14210065	-10 -65	1	10	65	39	35	—	20	—	40	M10	0.7	21,600
5420 14212075	-12 -75	1	12	75	49	42	—	22.5	—	45	M12	0.9	22,680
5420 14216075	-16 -75	1	16	75	49	42	—	24	—	48	M14	0.9	21,600
5420 14220090	-20 -90	1	20	90	64	42	—	25	—	50	M16	1.0	22,680
5420 75208080	HSK63A -SL2 -8 -80 -H	1	8	80	54	28	—	18	—	36	M8	0.9	22,680
5420 75208150	-150 -H	1	8	150	124	28	—	18	—	36	M8	1.2	23,760
5420 75210090	-10 -90 -H	1	10	90	64	35	—	20	—	40	M10	1.1	22,680
5420 75210150	-150 -H	1	10	150	124	35	—	20	—	40	M10	1.5	23,760
5420 75212095	-12 -95 -H	1	12	95	69	42	—	22.5	—	45	M12	1.3	22,680
5420 75212150	-150 -H	1	12	150	124	42	—	22.5	—	45	M12	—	23,760
5420 75216100	-16 -100 -H	1	16	100	74	48	—	24	—	48	M14	1.6	22,680
5420 75216150	-150 -H	1	16	150	124	48	—	24	—	48	M14	2.2	23,760
5420 75220100	-20 -100 -H	1	20	100	74	52	—	25	—	50	M16	1.7	22,680
5420 75220150	-150 -H	1	20	150	124	52	—	25	—	50	M16	2.4	23,760
5420 77208090	HSK100A -SL2 -8 -90 -H	2	8	90	49	28	50	18	—	36	M8	2.4	32,400
5420 77208165	-165 -H	2	8	165	124	28	50	18	—	36	M8	2.7	33,480
5420 77210100	-10 -100 -H	2	10	100	59	35	50	20	—	40	M10	2.6	32,400
5420 77210165	-165 -H	2	10	165	124	35	50	20	—	40	M10	3.0	33,480
5420 77212105	-12 -105 -H	1	12	105	76	42	—	22.5	—	45	M12	2.8	32,400
5420 77212165	-165 -H	1	12	165	136	42	—	22.5	—	45	M12	3.4	33,480
5420 77216110	-16 -110 -H	1	16	110	81	48	—	24	—	48	M14	3.0	32,400
5420 77216165	-165 -H	1	16	165	136	48	—	24	—	48	M14	3.8	33,480
5420 77220110	-20 -110 -H	1	20	110	81	52	—	25	—	50	M16	3.2	32,400
5420 77220165	-165 -H	1	20	165	136	52	—	25	—	50	M16	4.0	33,480
5420 77225115	-25 -115 -H	3	25	115	86	65	—	24	25	56	M18	3.9	32,400
5420 77225165	-165 -H	3	25	165	136	65	—	24	25	56	M18	5.2	33,480
5420 77232120	-32 -120 -H	3	32	120	91	72	—	24	28	60	M20	4.4	32,400
5420 77232165	-165 -H	3	32	165	136	72	—	24	28	60	M20	5.8	33,480

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作
対応致します。弊社までお問合せ下さい。

Please contact NT if the cutting tool has tilted flat on the shank.
Special tool holder that matches to the tilted flat can be manufactured.



ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)
Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - SL2-6 - 60

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L1)
Shank size I.D. Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)
With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - SL2-8 - 80 - H

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L1) マニュアルクランプ穴
Shank size I.D. Projection length With manual clamping hole