





FMC-A フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor

Type1

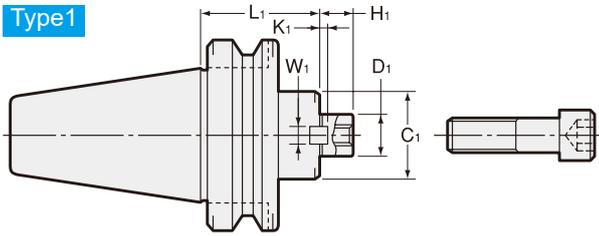

Type2

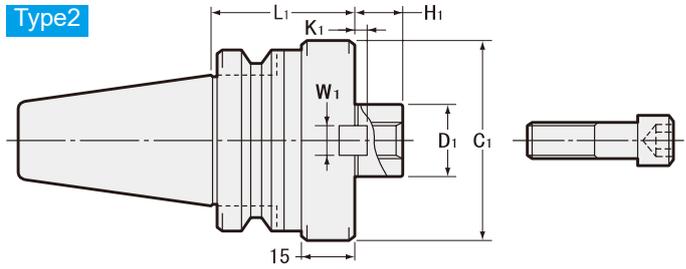

ミリサイズカッタ用 For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt JIS B1176	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 13122045	BT30 -FMC22A -45	1	22	45	45	18	10	5	0.8	13,990	M10	50 63
0770 13322045	BT40 -FMC22A -45	1	22	45	45	18	10	5	1.3	17,820	M10	50 63
0770 13322090	-90	1	22	90	45	18	10	5	1.9	19,000	M10	50 63
0770 13327060	-FMC27A -60	2	27	60	70	20	12	6	2.0	17,820	M12	80
0770 13327090	-90	2	27	90	70	20	12	6	2.8	19,000	M12	80
0770 13332060	-FMC32A -60	2	32	60	85	22	14	7	2.3	17,820	M16	100
0770 13332075	-75	2	32	75	85	22	14	7	2.7	19,000	M16	100
0770 13522060	BT50 -FMC22A -60	1	22	60	45	18	10	5	4.0	27,320	M10	50 63
0770 13522105	-105	1	22	105	45	18	10	5	4.6	29,800	M10	50 63
0770 13522150	-150	1	22	150	45	18	10	5	5.2	32,290	M10	50 63
0770 13527045	-FMC27A -45	1	27	45	70	20	12	6	4.0	27,320	M12	80
0770 13527090	-90	1	27	90	70	20	12	6	5.4	29,800	M12	80
0770 13527150	-150	1	27	150	70	20	12	6	7.2	32,290	M12	80
0770 13532045	-FMC32A -45	1	32	45	85	22	14	7	4.2	27,320	M16	100
0770 13532075	-75	1	32	75	85	22	14	7	5.5	29,800	M16	100
0770 13532105	-105	1	32	105	85	22	14	7	6.9	32,290	M16	100

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMC22A- 45
 シャンクサイズ Shank size インロー径 D1 突き出し長さ(L1) Projection length

インチサイズカッタ用 For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt JIS B1176	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 14125060	BT30 -FMC25.4A -60	2	25.4	60	70	20	9.5	5	1.3	13,990	M12	80
0770 14325060	BT40 -FMC25.4A -60	2	25.4	60	70	20	9.5	5	2.0	17,820	M12	80
0770 14325090	-90	2	25.4	90	70	20	9.5	5	2.7	19,000	M12	80
0770 14338060	-FMC38.1A -60	2	38.1	60	85	22	15.9	7	2.3	17,820	M16	100
0770 14338075	-75	2	38.1	75	85	22	15.9	7	2.6	19,000	M16	100
0770 14525045	BT50 -FMC25.4A -45	1	25.4	45	70	20	9.5	5	4.1	27,320	M12	80
0770 14525090	-90	1	25.4	90	70	20	9.5	5	5.4	29,800	M12	80
0770 14525150	-150	1	25.4	150	70	20	9.5	5	7.2	32,290	M12	80
0770 14538045	-FMC38.1A -45	1	38.1	45	85	22	15.9	7	4.3	27,320	M16	100
0770 14538075	-75	1	38.1	75	85	22	15.9	7	5.5	29,800	M16	100
0770 14538105	-105	1	38.1	105	85	22	15.9	7	6.9	32,290	M16	100

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMC25.4A - 60
 シャンクサイズ Shank size インロー径 D1 突き出し長さ(L1) Projection length



FMC・A フェイスミルアーバ Face Mill Arbor

New

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プッシュメントリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

ゼロホルダ
Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンクチャック
Shrink Fit


タッピングチャック
Tapping Chuck

アール類
Arbors


マルチホールシステム
Multihole tool system

機能ホルダ
Function Holder

Type 1

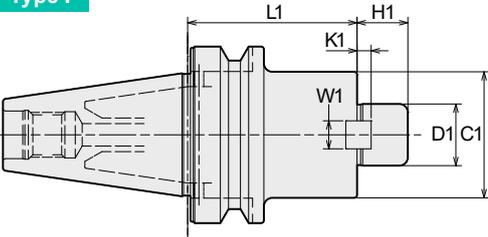

Type 2

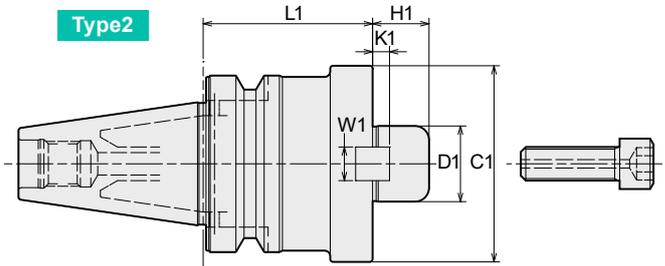

! AHO・AシャックにはBTシャック用プススタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャック専用のクーラントパイプ付きプススタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO・A shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

ミリサイズカッター用
For metric size

商品コード Code	型式 Model	*	Type	D1	L1	C1	H1	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
3230 96122045	WBT-AHO30A -FMC22A -45		1	22	45	45	18	10	5	0.6	14,830	M10	50 63
3230 96122060	-60		1	22	60	45	18	10	5	0.7	14,830		
3230 96322045	WBT-AHO40A -FMC22A -45		1	22	45	45	18	10	5	1.1	18,540	M10	50 63
3230 96322060	-60		1	22	60	45	18	10	5		18,540		
3230 96322075	-75		1	22	75	45	18	10	5	1.4	19,770		
3230 96322090	-90		1	22	90	45	18	10	5	1.6	19,770		
3230 96327060	-FMC27A -60		2	37	60	70	20	12	6	1.8	18,540	M12	80
3230 96327075	-75		2	37	75	70	20	12	6		19,770		
3230 96327090	-90		2	37	90	70	20	12	6		19,770		
3230 96332060	-FMC32A -60		2	32	60	85	22	14	7		18,540	M16	100
3230 96332075	-75		2	32	75	85	22	14	7		19,770		
3230 96332090	-90		2	32	90	85	22	14	7		19,770		
3230 96522045	WBT-AHO50A -FMC22A -45		1	22	45	45	18	10	5		27,190	M10	50 63
3230 96522090	-90		1	22	90	45	18	10	5		29,660		
3230 96522150	-150		1	22	150	45	18	10	5	4.1	32,130		
3230 96522200	-200		1	22	200	45	18	10	5		34,600		
3230 96522250	-250	*	1	22	250	45	18	10	5	4.9	39,550	M12	80
3230 96522300	-300	*	1	22	300	45	18	10	5		46,960		
3230 96527045	-FMC27A -45		1	27	45	70	20	12	6		27,190		
3230 96527105	-105		1	27	105	70	20	12	6		32,130		
3230 96527150	-150		1	27	150	70	20	12	6	6.1	34,600		
3230 96527200	-200		1	27	200	70	20	12	6		37,080		
3230 96527250	-250	*	1	27	250	70	20	12	6		39,550	M16	100
3230 96527300	-300	*	1	27	300	70	20	12	6		46,960		
3230 96532045	-FMC32A -45		1	32	45	85	22	14	7		27,190	M16	100
3230 96532075	-75		1	32	75	85	22	14	7		29,660		
3230 96532105	-105		1	32	105	85	22	14	7	5.8	32,130		
3230 96532150	-150		1	32	150	85	22	14	7	7.7	34,600		

ディメンション内で*の付いている商品はセンタースルークーラント対応不可能です。
Models with * are not center through coolant feed compliant

締め付けボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

インチサイズ cutter 用
For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1	L1	C1	H1	B1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
3230 96125045	WBT-AHO30A FMC25.4A -45	2	25.4	45	70	20	9.5	5		14,830	M12	80
3230 96125060	-60	2	25.4	60	70	20	9.5	5		14,830		
3230 96325060	WBT-AHO40A FMC25.4A -60	2	25.4	60	70	20	9.5	5	1.8	18,540	M12	80
3230 96325090	-90	2	25.4	90	70	20	9.5	5		19,770		
3230 96338060	FMC38.1A -60	2	38.1	60	85	22	15.9	7		18,540	M16	100
3230 96338075	-75	2	38.1	75	85	22	15.9	7		19,770		
3230 96525045	WBT-AHO50A FMC25.4A -45	1	25.4	45	70	20	9.5	5		27,190	M12	80
3230 96525090	-90	1	25.4	90	70	20	9.5	5		29,660		
3230 96525150	-150	1	25.4	150	70	20	9.5	5		32,130		
3230 96538045	FMC38.1A -45	1	38.1	45	85	22	15.9	7		27,190	M16	100
3230 96538075	-75	1	38.1	75	85	22	15.9	7		29,660		
3230 96538105	-105	1	38.1	105	85	22	15.9	7		32,130		

締め付けボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

WBT-AHO40A - FMC25.4A - 60
 AHO シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L1)
 AHO Shank size D1 Projection length

BT
AHO・A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
 専用機
 関連機器
 プシュ・メントリ
 ミリングチャック
 コレットホルダ
 Rゼロホルダ
 ハイドロチャック
 シリコンフィット
 タッピングチャック
 アイハ類
 マルチボアツリーリント
 機能付きホルダ




FMC-A フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor


サンドビック社製 T-MAX ショルダフェイスミル用。
For SANDVIK T-MAX shoulder face mill.

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- フェーシング
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンダチャック
- タッピングチャック
- アーバ類
- マルチホールシステム
- 機能型ホルダ
- HSK-E
- HSK-F
- HSK-C
- Tool Shank Dimensions

Type1

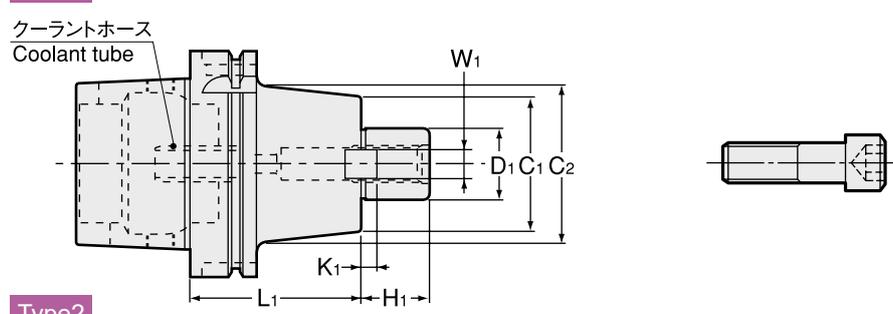

Type2

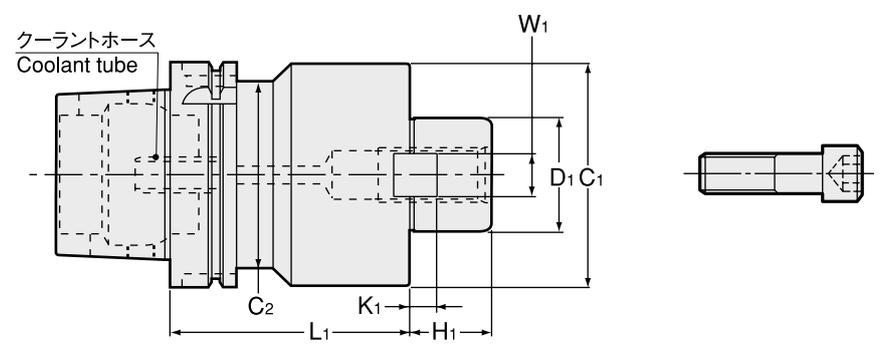

商品コード Code	型式 Model	Type	D1	L1	H1	C1	C2	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt (JIS B1176)	参考カッター径 Cutter dia. example
5350 13222045	HSK40A -FMC22A -45	2	22	45	18	45	31	10	5	0.5	16,840	M10	50 63
5350 13225060	-FMC25.4A -60	2	25.4	60	20	70	34	9.5	5		16,840	M12	80
5350 14222060	HSK50A -FMC22A -60	2	22	60	18	45	42	10	5	0.8	19,440	M10	50 63
5350 14225060	-FMC25.4A -60	2	25.4	60	20	70	42	9.5	5	1.2	19,440	M12	80
5350 15222060	HSK63A -FMC22A -60 -H	1	22	60	18	45	45	10	5	1.1	21,060	M10	50 63
5350 15225060	-FMC25.4A -60 -H	2	25.4	60	20	70	53	9.5	5	1.5	21,060	M12	80
5350 15227060	-FMC27A -60 -H	2	27	60	20	70	53	12	6	1.5	21,060	M12	80
5350 15238060	-FMC38.1A -60 -H	2	38.1	60	22	85	48	15.9	7	1.9	21,060	M16	100
5350 17222090	HSK100A -FMC22A -90 -H	1	22	90	18	45	85	10	5	3.7	30,880	M10	50 63
5350 17225090	-FMC25.4A -90 -H	1	25.4	90	20	70	85	9.5	5	4.3	32,290	M12	80
5350 17227090	-FMC27A -90 -H	1	27	90	20	70	85	12	6	4.4	32,290	M12	80
5350 17238105	-FMC38.1A -105 -H	1	38.1	105	22	85	85	15.9	7		36,500	M16	100

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)
Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK50A - FMC25.4A - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L)
Shank size D1 Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A、HSK100A)
With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - FMC25.4A - 60 - H

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L) マニュアルクランプ穴付
Shank size D1 Projection length With manual clamping hole