



NC用 メントリカッタ FM型

CHAMFERING CUTTER

Type1

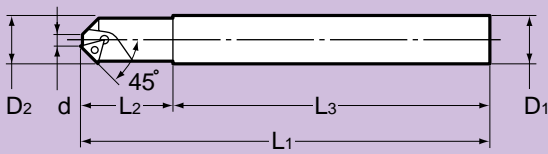

Type2

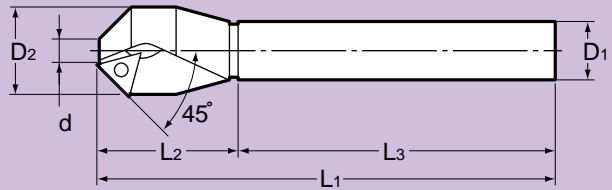

型式 Model	商品コード Code	Type	加工範囲(d) Chamfering dia	D1	D2	L1	L2	L3	kg	-	適用チップ Insert No.
FM 0209	2820 0000209	1	2 ~ 9	12	12	140	40	100	0.12	20,000	No.520
FM 0514	2820 0000514	1	5 ~ 14	16	16	160	60	100	0.23	19,000	
FM 1030	2820 00001030	2	10 ~ 30	20	32	167	47	120	0.41	24,000	No.504

スローアウェイチップは別途ご注文下さい。チップ用レンチ・取付ビスは付属しています。

Indexable inserts are sold separately. Wrench and screw are included.

アクセサリ

Accessories

チップ Insert			レンチ Wrench		取付ビス Clamp screw	
型式 Model	コード Code	-	型式 Model	コード Code	型式 Model	コード Code
No.520	2824 00052010	18,400	LT-6	2825 00000006	CB1-20043-T6	2825 12004306

チップ Insert			レンチ Wrench		取付ビス Clamp screw	
型式 Model	コード Code	-	型式 Model	コード Code	型式 Model	コード Code
No.504	2624 00050410	12,800	LT-15	2625 00000015	CB1-3507	6041 00115672

チップは1セット 10個入です。

Indexable inserts 1 set 10pcs.

切削条件目安例 Recommended cutting conditions

ワーク材質 Workpiece	S45C		FC250		A2017(アルミ Aluminum)	
	回転数 Revolution (min ⁻¹)	回転送り Feed/rev. (mm/rev)	回転数 Revolution (min ⁻¹)	回転送り Feed/rev. (mm/rev)	回転数 Revolution (min ⁻¹)	回転送り Feed/rev. (mm/rev)
FM 0209	2100	0.1	2100	0.1	3000	0.1
FM 0514	1300	0.1	1300	0.1	1800	0.1
FM 1030	1000	0.15	1000	0.15	1300	0.15

ご注文例 Ordering Example

FM 02 09
 呼称 Name | 最大加工径 Max. hole dia
 最小加工径 Min. hole dia

特殊品もご用命ください。

Specials on request