



# ゴールドメントリドリル GOLD CHAMFERING DRILL

コーティング処理  
Coated

Type1

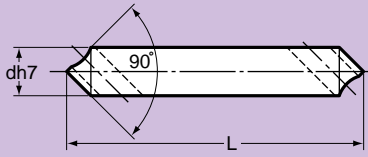

Type2

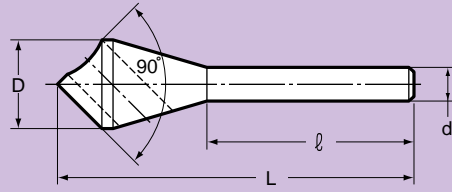

## 用途

## Application

柔らかく、粘りある材質の加工用。  
硬く、延性（粘り）の低い材質を加工される場合は、  
『NEW メントリドリル』をご使用ください。

For soft and ductile material.  
When machining hard and inductile material ,  
please use “ NEW CHAMFERING DRILL ”

型 式 Model	商品コード Code	Type	刃角 Angle	面取り径 Chamfering dia.	d h7	D	ℓ	L	kg	—	再研磨
G04-ST 4-90°	0020 00004490	1	90°	2 ~ 4	4	—	—	—	—	2,200	1,200
G06-ST 6-90°	0020 00006690			3 ~ 6	6	—	—	50	—	2,300	
G08-ST 8-90°	0020 00008890			4 ~ 8	8	—	—	—	—	2,500	
G09-ST 6-90°	0020 00009690	2	90°	4 ~ 9	6	10	42	55	—	2,800	1,800
G14-ST 8-90°	0020 00014890			6 ~ 14	8	15	50	70	—	3,800	2,200
G18-ST 10-90°	0020 00181090			8 ~ 18	10	20	70	100	—	4,900	2,700
G23-ST 12-90°	0020 00231290			10 ~ 23	12	25	73	110	—	6,800	3,300
G28-ST 12-90°	0020 00281290			12 ~ 28		30	70	120	—	8,900	3,800

## ご注文例

## Ordering Example

G 14 — ST 8 — 90°

呼称  
Name

刃角  
Angle

シャンクサイズ  
Shank size

ストレートシャンク  
Straight shank

面取り最大径  
Max. chamfering dia.

メブ  
ントリ  
ユリ・

メ  
ントリ  
シリ  
ーズ