




ERC-T

テーパタイプ 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters (Taper Type)

干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

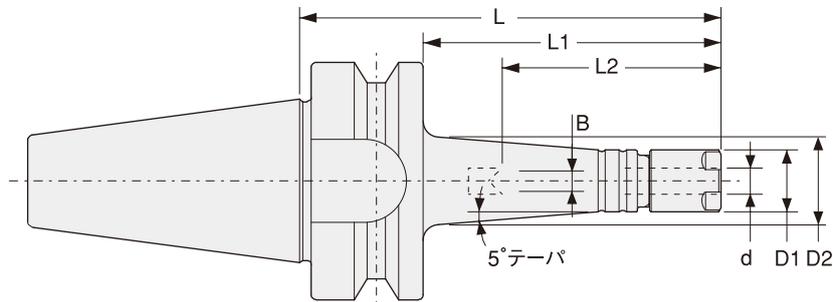

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	L2	D1	D2	キャップ Nut	Kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
2550 10108060	BT30 -ERC8 -60T	0.5 ~ 5.0	60	38	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	14.5	ERP-8	0.4	43,240	ER8	S-8E
2550 10108075	-75T	0.5 ~ 5.0	75	53	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	17.5	ERP-8	0.5	43,240		
2550 10108090	-90T	0.5 ~ 5.0	90	68	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	20	ERP-8	0.5	43,590		
2550 10108105	-105T	0.5 ~ 5.0	105	83	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	22.5	ERP-8	0.5	43,590		
2550 10108135	-135T	0.5 ~ 5.0	135	113	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	28	ERP-8	0.6	44,070		
2550 10110060	-ERC11S -60T	0.5 ~ 7.0	60	38	0 ~ 4	22 ~ 45	16	18.5	ERP-11S	0.5	41,810	FDC-07	S-11E
2550 10110075	-75T	0.5 ~ 7.0	75	53	0 ~ 4	22 ~ 45	16	21	ERP-11S	0.5	41,810		
2550 10110090	-90T	0.5 ~ 7.0	90	68	0 ~ 4	22 ~ 45	16	24	ERP-11S	0.5	42,410		
2550 10110105	-105T	0.5 ~ 7.0	105	83	0 ~ 4	22 ~ 45	16	26.5	ERP-11S	0.6	42,410		
2550 10110135	-135T	0.5 ~ 7.0	135	113	0 ~ 4	22 ~ 45	16	31.5	ERP-11S	0.7	42,760		
2550 10308060	BT40 -ERC8 -60T	0.5 ~ 5.0	60	33	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	14	ERP-8	1.0	44,310	ER8	S-8E
2550 10308075	-75T	0.5 ~ 5.0	75	48	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	16.5	ERP-8	1.0	44,310		
2550 10308090	-90T	0.5 ~ 5.0	90	63	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	19	ERP-8	1.0	44,660		
2550 10308105	-105T	0.5 ~ 5.0	105	78	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	21.5	ERP-8	1.1	44,660		
2550 10308135	-135T	0.5 ~ 5.0	135	108	(0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	27	ERP-8	1.2	45,380		
2550 10310060	-ERC11S -60T	0.5 ~ 7.0	60	33	0 ~ 4	22 ~ 45	16	17.5	ERP-11S	1.1	43,000	FDC-07	S-11E
2550 10310075	-75T	0.5 ~ 7.0	75	48	0 ~ 4	22 ~ 45	16	20.5	ERP-11S	1.1	43,000		
2550 10310090	-90T	0.5 ~ 7.0	90	63	0 ~ 4	22 ~ 45	16	23	ERP-11S	1.1	43,480		
2550 10310105	-105T	0.5 ~ 7.0	105	78	0 ~ 4	22 ~ 45	16	25.5	ERP-11S	1.1	43,480		
2550 10310135	-135T	0.5 ~ 7.0	135	108	0 ~ 4	22 ~ 45	16	31	ERP-11S	1.3	44,070		

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ERC8用プリセットスクリュー ES8 は別売になります。ERC11Sには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11 が付属しています。
 - 「B」,「L2」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8 を使用した時の値です。
 - クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P.097 を参照下さい。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P.554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately. ERC11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
 - " B " and " L2 " dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
 - Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100

ご注文例 Ordering Example

BT40 - ERC8 - 105T
 シャンクサイズ Shank size
 突き出し長さ (L) Projection length


BT
 AHO-A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
 専用機
 関連機器
 フュー・メントリ
 ミリングチャック
 コレットホルダ
 ゼロホルダ
 ハイドロチャック
 シリコンチャック
 Shrink Fit
 タッピングチャック
 アーバ類
 マルチホウターリソラ
 機能付きホルダ
 SPEEDIO 用
 ターニングツール
 Retention Stud
 シャンク規格
 Tool Shank Dimensions



ERC-T

テーパタイプ 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters (Taper Type)

干渉が厳しいドリル加工に最適。
For drilling in tight space.

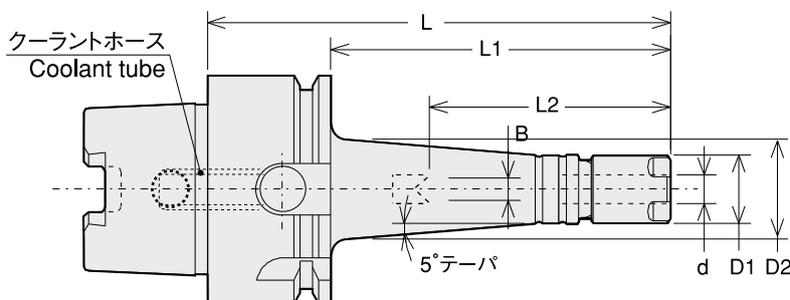

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	L2	D1	D2	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
5370 01308060	HSK40A-ERC8 -60T	0.5~5.0	60	40	—	34	12	15	ERP-8	0.3	49,140	ER8	S-8E
5370 01308075	-75T	0.5~5.0	75	55	—(0~2.4)	34(19~31)	12	17.5	ERP-8	0.3	49,140		
5370 01308090	-90T	0.5~5.0	90	70	—(0~2.4)	34(19~31)	12	20.5	ERP-8	0.3	49,460		
5370 01308105	-105T	0.5~5.0	105	85	—(0~2.4)	34(19~31)	12	23	ERP-8	0.4	49,680	FDC-07	S-11E
5370 01310060	-ERC11S -60T	0.5~7.0	60	40	0~4	22~24	16	19	ERP-11S	0.3	47,520		
5370 01310075	-75T	0.5~7.0	75	55	0~4	22~38	16	21.5	ERP-11S	0.4	47,520		
5370 01310090	-90T	0.5~7.0	90	70	0~4	22~45	16	24	ERP-11S	0.4	48,160		
5370 01310090	-105T	0.5~7.0	105	85	0~4	22~45	16	26.5	ERP-11S	0.4	48,810		
5370 01408075	HSK50A-ERC8 -75T	0.5~5.0	75	49	—(0~2.4)	34(19~30)	12	16.5	ERP-8	0.5	49,680	ER8	S-8E
5370 01408090	-90T	0.5~5.0	90	64	—(0~2.4)	34(19~31)	12	19.5	ERP-8	0.5	50,540		
5370 01408105	-105T	0.5~5.0	105	79	—(0~2.4)	34(19~31)	12	22	ERP-8	0.5	50,970		
5370 01410075	-ERC11S -75T	0.5~7.0	75	49	0~4	22~32	16	20.5	ERP-11S	0.6	48,600	FDC-07	S-11E
5370 01410090	-90T	0.5~7.0	90	64	0~4	22~45	16	23	ERP-11S	0.6	49,240		
5370 01410105	-105T	0.5~7.0	105	79	0~4	22~45	16	25.5	ERP-11S	0.7	49,780		
5370 75108060	HSK63A-ERC8 -60T -H	0.5~5.0	60	34	—	34	12	14	ERP-8	0.7	50,000		
5370 75108075	-75T -H	0.5~5.0	75	49	—(0~2.4)	34(19~28)	12	16.5	ERP-8	0.8	50,320		
5370 75108090	-90T -H	0.5~5.0	90	64	—(0~2.4)	34(19~31)	12	19.5	ERP-8	0.8	50,540		
5370 75108105	-105T -H	0.5~5.0	105	79	—(0~2.4)	34(19~31)	12	22	ERP-8	0.8	50,760		
5370 75108120	-120T -H	0.5~5.0	120	94	—(0~2.4)	34(19~31)	12	24.5	ERP-8	0.9	51,190		
5370 75108135	-135T -H	0.5~5.0	135	109	—(0~2.4)	34(19~31)	12	27	ERP-8	0.9	51,620	FDC-07	S-11E
5370 75110060	-ERC11S -60T -H	0.5~7.0	60	34	—	22~24	16	18	ERP-11S	0.7	48,600		
5370 75110075	-75T -H	0.5~7.0	75	49	0~4	22~38	16	20.5	ERP-11S	0.8	48,810		
5370 75110090	-90T -H	0.5~7.0	90	64	0~4	22~45	16	23	ERP-11S	0.8	49,030		
5370 75110105	-105T -H	0.5~7.0	105	79	0~4	22~45	16	25.5	ERP-11S	0.9	49,350		
5370 75110120	-120T -H	0.5~7.0	120	94	0~4	22~45	16	28.5	ERP-11S	0.9	49,680		
5370 75110135	-135T -H	0.5~7.0	135	109	0~4	22~45	16	31	ERP-11S	1.0	50,220		

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8-T用プリセットスクリュー ES8 は別売になります。
ERC11S-Tには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11 が付属しています。
- 「B」,「L2」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8 を使用した時の値です。
- クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P. 097 を参照下さい。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
- ES8-T, a preset screw for ERC8, is sold separately.
ERC11S-T includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- " B " and " L2 " dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
- See P. 554 for standard tightening torque.

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - ERC8 - 75T

シャンクサイズ

Shank size

突き出し長さ (L)

Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A のみ)

With manual clamping hole (HSK63A Only)

HSK63A - ERC8 - 75T - H

シャンクサイズ

Shank size

突き出し長さ (L)

Projection length

マニュアル

クランプ穴付

With manual

clamping hole


FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100



ERC-T テーパータイプ 小径コレットホルダ

Collet Holder For Small Diameters (Taper Type)

干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

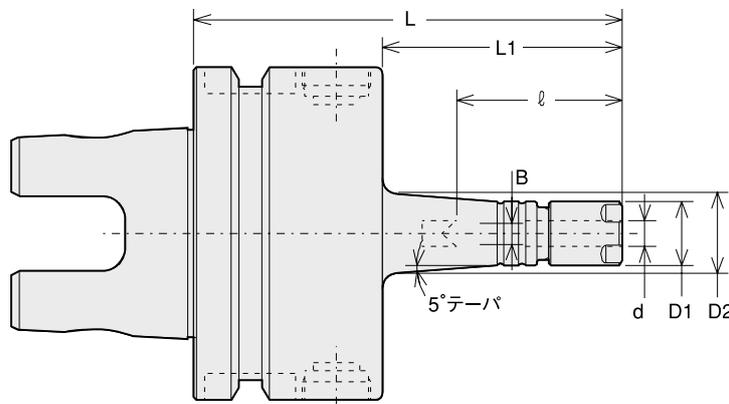

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	ℓ	D1	D2	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
1340 11108075	UTS5040 -ERC8 -75TH	0.5 ~ 5.0	75	45	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 24)	12	16	ERP-8	0.6	57,240	ER8	S-8E
1340 11108105	-105TH	0.5 ~ 5.0	105	75	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	21	ERP-8	0.6	57,670		
1340 11110075	-ERC11S -75TH	0.5 ~ 7.0	75	45	0 ~ 4	22 ~ 32	16	19.5	ERP-11S	0.6	56,160	FDC-07	S-11E
1340 11110105	-105TH	0.5 ~ 7.0	105	75	0 ~ 4	22 ~ 45	16	25	ERP-11S	0.7	56,480		
1340 1 ※ 208075	UTS6350 -ERC8 -75T	0.5 ~ 5.0	75	42	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 24)	12	15.5	ERP-8	0.9	57,880	ER8	S-8E
1340 1 ※ 208105	-105T	0.5 ~ 5.0	105	72	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	20.5	ERP-8	1.0	58,320		
1340 1 ※ 210075	-ERC11S -75T	0.5 ~ 7.0	75	42	0 ~ 4	22 ~ 34	16	19	ERP-11S	1.0	56,160	FDC-07	S-11E
1340 1 ※ 210105	-105T	0.5 ~ 7.0	105	72	0 ~ 4	22 ~ 45	16	24.5	ERP-11S	1.0	57,240		

商品コードの※は低圧用では0、高圧用では1となります。

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ERC8-T用プリセットスクリュー ES8は別売になります。ERC11S-Tには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11 が付属しています。
 - 「B」,「ℓ」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8を使用した時の値です。
 - クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P.097 を参照下さい。
 - UTS5040 は高圧用のみになります。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P.554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ES8, a preset screw for ERC8-T, is sold separately. ERC11S-T includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
 - "B" and "ℓ" dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
 - Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
 - Only high pressure type is available for UTS5040.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100

ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type
0 ~ 1.0MPa

UTS6350 - ERC8 - 105T

シャンクサイズ
Shank size

突き出し長さ (L)
Projection length

ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type
1.1 ~ 7.0MPa

UTS6350 - ERC8 - 105T H

シャンクサイズ
Shank size

突き出し長さ (L) 高圧の場合
Projection length High pressure type