


HDP-DS

ダストシールキャップ Dust Seal Nut

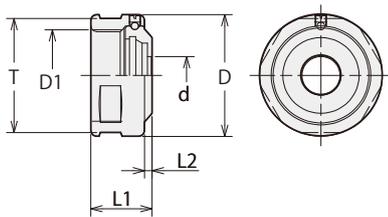

型式 Model	商品コード Code	d	D	D1	L1	L2	T
HDP-07A-DS***	2544 00007***	ø3.0~ ø7.0	23	M14 P=0.75	13.5	2	—
HDP-09 -DS***	2544 00009***	ø3.0~ ø9.0	26	M19 P=1	15	2	24
HDP-12 -DS***	2544 00012***	ø3.0~ø12.0	32	M24 P=1	16	2	30
HDP-16 -DS***	2544 00016***	ø4.0~ø16.0	36	M28 P=1	16	2	33
HDP-22 -DS***	2544 00022***	ø4.0~ø22.0	46	M36 P=1	18	2	42


- 商品コードと型式の***には内径寸法が入ります。
例……型式:HDP-12-DS10.0 / 商品コード:2544 00012100
- 内径寸法は0.5mmとびに規格を持ちます。

- The *** in the code and model number indicates the I.D.
- Example: Model: HDP-12-DS10.0 / Code: 2544 00012100
- The bore size is standardized to 0.5mm increments.

対応機種 Compatible models : HDC・A, HDZ, SDM, KH-E

コレット Collet		キャップ Nut		専用スパナ Spanner		
型式 Model	商品コード Code	型式 Model	商品コード Code	型式 Model	商品コード Code	標準締付けトルク Standard Tightening Torque
FDC-07	2480 01 □ 0 ※※ 07	HDP-07A-DS***	2544 00007***	S-0	0803 00000000	10~15 N・m
FDC-09	2480 00 □ 0 ※※ 09	HDP-09 -DS***	2544 00009***	S-1L	0803 00000011	30~35 N・m
FDC-12	2480 00 □ ※※※ 12	HDP-12 -DS***	2544 00012***	S-3L	0803 00000013	35~40 N・m
FDC-16	2480 00 □ ※※※ 16	HDP-16 -DS***	2544 00016***	S-4L	0803 00000014	40~45 N・m
FDC-22	2480 00 □ ※※※ 22	HDP-22 -DS***	2544 00022***	S-5L	0803 00000015	55~60 N・m

- コレットのAA級は1、A級は2が、商品コードの□部に入ります。
- ※には、コレット内径(MAX.)が入ります。
- 1 for AA class collets and 2 for A class collets are placed in the □ of the product code.
- ※ = Max. I.D. of collet.



Boost Master
旋盤用 ツーリング Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ Accessories
専用機用 ツーリング Specialized Machine Tooling
ツール プリセッター Tool Presetter
ブッシュ メントリ Bush Chamfering

ミリングチャック用

コレットホルダ・スタブホルダ用

ハイドロチャック用

シリンカーキヤン用

タッピングチャック用

マスターアパー


L-T

"R"ゼロホルダ用振れ調整レンチ Adjustment wrench for "R" zero Holder



型式 Model	商品コード Code
L-3T	6080 00000030
L-4T	6080 00115576
L-5T	6080 00115577
L-6T	6080 00115578

ISC 内径清掃ツール Inner Shank Cleaner Brush

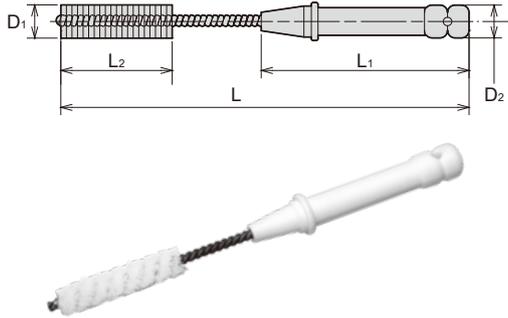

対応機種 Compatible models
PHC-A, PHC-SB, PHC-SB-C, PHC-SB-NC, PHZ-SB, ST-L-PHC



商品コード Code	型式 Model	対応内径サイズ Available I.D.	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂
3934 60000003	ISC -03	ø3mm	4	8	100	56	30
3934 60000004	ISC -04	ø4~5mm	5	8	100	56	30
3934 60000006	ISC -06	ø6mm	8	8	100	56	30
3934 60000008	ISC -08	ø7~8mm	10	8	110	56	40
3934 60000010	ISC -10	ø9~10mm	12	8	110	56	40
3934 60000012	ISC -12	ø11~12mm	14	8	130	56	40

本製品はハイドロチャックなどの内径清掃にお使いください。
※ 内径清掃ツールはチャックと同梱されています。
To clean inner shank of Hydro Chuck, etc.
※ One Inner shank cleaner brush per holder is included in the original product box.

ご注文例 Ordering Example

ISC - 03
内径サイズ I.D. size

TG-PHC トルクチェックゲージ Torque Check Gauge

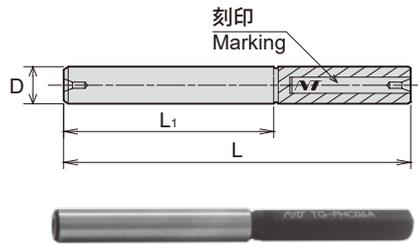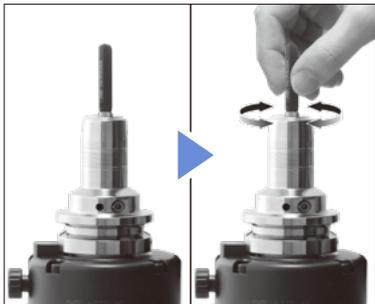

対応機種 Compatible models
PHC-A, PHC-SB, PHC-SB-C, PHC-SB-NC, PHZ-SB, ST-L-PHC

商品コード Code	型式 Model	D	L	L ₁
3934 70000003	TG-PHC03	3	50	25
3934 70000004	TG-PHC04	4	55	30
3934 70000006	TG-PHC06	6	65	35
3934 70000007	TG-PHC07	7	65	35
3934 70000008	TG-PHC08	8	65	35
3934 70000009	TG-PHC09	9	76	46
3934 70000010	TG-PHC10	10	76	46
3934 70000011	TG-PHC11	11	76	46
3934 70000012	TG-PHC12	12	76	46
3934 70000013	TG-PHC13	13	76	46
3934 70000014	TG-PHC14	14	76	46
3934 70000015	TG-PHC15	15	76	46
3934 70000016	TG-PHC16	16	76	46
3934 70000020	TG-PHC20	20	76	46
3934 70000025	TG-PHC25	25	86	56
3934 70000032	TG-PHC32	32	101	71

トルクチェックゲージをクランプし、指で回すことが出来なければ把握力の低下はありません。
If the Torque check gauge can't be rotated with your fingers, there is no loss of gripping force.

1. 把握力の確認は周囲温度 20~25°Cで行ってください。
2. トルクチェックゲージは手で抜きとれるかどうか確認してください。その他方法でトルクチェックゲージを抜き取らないでください。
3. トルクチェックゲージはチャックの最低挿入長以上、クランプしてください。
4. HCタイプには使用できません。
5. 特殊品への使用は別途ご連絡ください。
 1. Please perform the gripping force check at an ambient temperature of 20 - 25°C.
 2. Use check torque gauge to test gripping force by hand. Please do not remove the torque gauge any other way.
 3. When you clamp the torque check gauge, make sure the gauge is past the minimum insertion length.
 4. This cannot be used for the HC type.
 5. For use with custom products, please contact NT TOOL.


ご注文例 Ordering Example

TG - PHC 03
内径サイズ I.D. size

対応機種 Compatible models
PHC-H, ST-M-PHC, HB-PHC

商品コード Code	型式 Model	D	L	L ₁
2584 70000016	TG-PHC16H	16	81	51
2584 70000020	TG-PHC20H	20	86	56
2584 70000025	TG-PHC25H	25	91	61
2584 70000032	TG-PHC32H	32	101	71
2584 70000042	TG-PHC42H	42	109	79

L-T ハイドロチャック用六角レンチ Hex wrench for Hydro Chuck



ご注文例 Ordering Example

L - 3T
サイズ Size

商品コード Code	型式 Model
6080 00000030	L-3T
6080 00115576	L-4T
6080 00115577	L-5T
6080 00115578	L-6T

Boost Master
旋盤用 ツーリング
Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ
Accessories
専用機用
ツーリング
Specialized
Machine Tooling
ツール
プリセット
Tool Presetter
ブシュ
メントリ
Bush
Chamfering

ミリングチャック用
for Milling Chuck

コレットホルダー・スリーブホルダー用
for Collet Holder & Stub Holder

ハイドロチャック用
for Hydro Chuck

シリンカーキヤン用
for Shrinker Can

タッピングチャック用
for Tapping Chuck

マスターアボ
Master Arbor