



# コレットホルダ用キャップシリーズ

## ダストシールキャップ HDP-DS

NEW!

コレットホルダでの刃具交換時の  
清掃作業を簡略化しませんか？

ダストシールが  
キャップ内部やコレットへの切粉侵入を防止し  
簡単な清掃での刃具交換を実現します！



## RCキャップ HDP-R, GDP-R

「キャップを変えるだけ」で  
コレットホルダの性能や作業性を向上！

締め付けの操作性を向上

コレット締め付けの操作性・安全性・確実性UP

許容回転数MAX時の安定性を向上

バランス性能を向上し加工の高速化に適応




ロールクラッチレンチ



GDP-R キャップ

HDP-R キャップ

# HDP-DS ダストシールキャップ

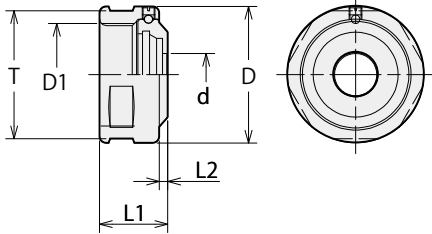


型式	商品コード	d	D	D1	L1	L2	T
HDP-07A-DS***	2544 00007***	ø3.0~ ø7.0	23	M14 P=0.75	13.5	2	—
HDP-09 -DS***	2544 00009***	ø3.0~ ø9.0	26	M19 P=1	15	2	24
HDP-12 -DS***	2544 00012***	ø3.0~ø12.0	32	M24 P=1	16	2	30
HDP-16 -DS***	2544 00016***	ø4.0~ø16.0	36	M28 P=1	16	2	33
HDP-22 -DS***	2544 00022***	ø4.0~ø22.0	46	M36 P=1	18	2	42

- 商品コードと型式の\*\*\*には内径寸法が入ります。  
例……型式：HDP-12-DS10.0/商品コード：2544 00012100
- 内径寸法は0.5mmとびに規格を持ちます。

## HDP-DS とアクセサリ組み合わせ

キャップ		コレット		専用スパナ		
型式	商品コード	型式	商品コード	型式	商品コード	標準締付けトルク
HDP-07A-DS***	2544 00007***	FDC-07	2480 01 □ 0 ※※ 07	S-0	0803 00000000	10~15 N・m
HDP-09 -DS***	2544 00009***	FDC-09	2480 00 □ 0 ※※ 09	S-1L	0803 00000011	30~35 N・m
HDP-12 -DS***	2544 00012***	FDC-12	2480 00 □ ※※※ 12	S-3L	0803 00000013	35~40 N・m
HDP-16 -DS***	2544 00016***	FDC-16	2480 00 □ ※※※ 16	S-4L	0803 00000014	40~45 N・m
HDP-22 -DS***	2544 00022***	FDC-22	2480 00 □ ※※※ 22	S-5L	0803 00000015	55~60 N・m

S-\*\* スパナ



S-0 スパナ



- コレットのAA 級は1、A 級は2が、商品コードの□部に入ります。
- ※には、コレット内径 (MAX.) が入ります。

# HDP-R, GDP-R RCキャップ

## HDP-R とアクセサリ組み合わせ

キャップ		コレット		専用レンチ		
型式	商品コード	型式	商品コード	型式	商品コード	標準締付けトルク
HDP-07R	2544 00000107	FDC-07	2480 01 □ 0 ※※ 07	S-0R	3155 00000000	10~15 N・m
HDP-09R	2544 00000109	FDC-09	2480 00 □ 0 ※※ 09	S-1R	3155 00000001	30~35 N・m
HDP-12R	2544 00000112	FDC-12	2480 00 □ ※※※ 12	S-3R	3155 00000003	35~40 N・m
HDP-16R	2544 00000116	FDC-16	2480 00 □ ※※※ 16	S-4R	3155 00000004	40~45 N・m
HDP-22R	2544 00000122	FDC-22	2480 00 □ ※※※ 22	S-5R	3155 00000005	55~60 N・m


S-\*R レンチ



## GDP-R とアクセサリ組み合わせ

キャップ		コレット		専用レンチ		
型式	商品コード	型式	商品コード	型式	商品コード	標準締付けトルク
HDP-07R	2544 00000107	FDC-07AA	2480 0110 ※※ 07	S-0R	3155 00000000	10~15 N・m
GDP-09R	2444 00000109	FDC-09AA	2480 0010 ※※ 09	S-1R	3155 00000001	30~35 N・m
GDP-12R	2444 00000112	FDC-12AA	2480 001 ※※※ 12	S-3R	3155 00000003	35~40 N・m
GDP-16R	2444 00000116	FDC-16AA	2480 001 ※※※ 16	S-4R	3155 00000004	40~45 N・m
GDP-22R	2444 00000122	FDC-22AA	2480 001 ※※※ 22	S-5R	3155 00000005	55~60 N・m

S-\*R レンチ



- コレットのAA 級は1、A 級は2が、商品コードの□部に入ります。
- ※には、コレット内径 (MAX.) が入ります。

**NT エヌティーツール株式会社** 本社：愛知県高浜市芳川町1-7-10 TEL：0566-54-0101

加工の問題点をお知らせください。お客様とともに、問題解決に向けてご協力させていただきます。

テクノコール ☎0120-04-0102 テクノメール [technomail@nttool.co.jp](mailto:technomail@nttool.co.jp) WEBサイト [www.nttool.com](http://www.nttool.com)

2024.08.