AHO-A HSK-A/E/F/C

UTS

ST

Milling Chuck

SPEEDIO 用 ターニングツール Turning Tools for SPEEDIO

専用機


関連機器

プシュ・メントリ

スリムタイプ シュリンカーチャック Shrink Fit ( Slim Type )

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

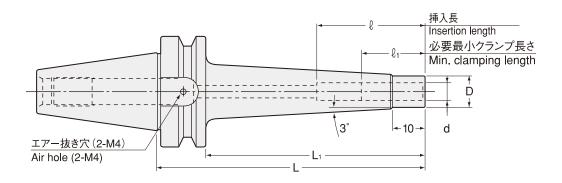

商品コード Code		型式 Model		d	L	L1	D	<b>ℓ</b> 1	l	kg	-
3060 31206105	BT30	-SRS6A	-105	6	105	83	9	26	26 <b>~</b> 36	0.6	37,800
3060 31206135			-135	6	135	113	9	26	26 <b>~</b> 36	0.6	38,340
3060 31208105		-SRS8A	-105	8	105	83	11	26	26 ~ 50	0.7	37,800
3060 31208135			-135	8	135	113	11	26	26 ~ 50	0.7	38,340
3060 31110105		-SRS10A	-105	10	105	83	13	32	32 <b>~</b> 50	0.7	33,480
3060 31110135			-135	10	135	113	13	32	32 <b>~</b> 50	0.7	36,720
3060 31112105		-SRS12A	-105	12	105	83	15	37	37 ~ 70	0.7	33,480
3060 31112135			-135	12	135	113	15	37	37 <b>~</b> 70	0.8	36,720
3060 31116105		-SRS16A	-105	16	105	83	20	40	40 <b>~</b> 80	0.8	34,560
3060 31116135			-135	16	135	113	20	40	40 <b>~</b> 80	8.0	37,800
3060 31306105	BT40	-SRS6A	-105	6	105	78	9	26	26 ~ 36	1.1	37,260
3060 31306135			-135	6	135	108	9	26	26 <b>~</b> 36	1.1	39,740
3060 31306165			-165	6	165	138	9	26	26 <b>~</b> 36	1.2	43,470
3060 31308105		-SRS8A	-105	8	105	78	11	26	26 <b>~</b> 50	1.2	37,260
3060 31308135			-135	8	135	108	11	26	26 <b>~</b> 50	1.2	39,740
3060 31308165			-165	8	165	138	11	26	26 <b>~</b> 50	1.2	43,470
3060 31310105		-SRS10A	-105	10	105	78	13	32	32 <b>~</b> 50	1.3	33,530
3060 31310135			-135	10	135	108	13	32	32 <b>~</b> 50	1.4	36,010
3060 31310165			-165	10	165	138	13	32	32 <b>~</b> 50	1.5	38,500
3060 31312105		-SRS12A	-105	12	105	78	15	37	37 <b>~</b> 70	1.3	33,530
3060 31312135			-135	12	135	108	15	37	37 <b>~</b> 70	1.4	36,010
3060 31312165			-165	12	165	138	15	37	37 <b>~</b> 70	1.5	38,500
3060 31316105		-SRS16A	-105	16	105	78	20	40	40 <b>~</b> 80	1.5	34,770
3060 31316135			-135	16	135	108	20	40	40 <b>~</b> 80	1.6	37,260
3060 31316165			-165	16	165	138	20	40	40 <b>~</b> 80	1.7	39,740
3060 31320105		-SRS20A		20	105	78	26	42	42 <b>~</b> 100	1.6	34,770
3060 31320135			-135	20	135	108	26	42	42 <b>~</b> 100	1.7	37,260
3060 31320165			-165	20	165	138	26	42	42 <b>~</b> 100	1.8	39,740
3060 31506105	BT50	-SRS6A	-105	6	105	67	9	26	26 ~ 36	3.5	40,980
3060 31506135			-135	6	135	97	9	26	26 ~ 36	3.5	43,470
3060 31506165			-165	6	165	127	9	26	26 ~ 36	3.6	47,190
3060 31508105		-SRS8A	-105	8	105	67	11	26	26 ~ 50	3.6	40,980
3060 31508135			-135	8	135	97	11	26	26 ~ 50	3.6	43,470
3060 31508165			-165	8	165	127	11	26	26 <b>~</b> 50	3.7	47,190
3060 31510105		-SRS10A	-105	10	105	67	13	32	32 <b>~</b> 50	3.8	36,640
3060 31510135			-135	10	135	97	13	32	32 <b>~</b> 50	3.8	39,120
3060 31510165			-165	10	165	127	13	32	32 <b>~</b> 50	4.0	42,850
3060 31510195			-195	10	195	157	13	32	32 <b>~</b> 50	4.1	44,710

商品コード Code		型式 Model		d	L	L1	D	<b>ℓ</b> 1	l	kg	
3060 31512105	BT50	-SRS12A -105		12	105	67	15	37	$37 \sim 70$	3.8	36,640
3060 31512135		-135		12	135	97	15	37	37 ~ 70	3.9	39,120
3060 31512165		-165		12	165	127	15	37	$37 \sim 70$	4.0	42,850
3060 31512195		-195		12	195	157	15	37	37 <b>~</b> 70	4.1	44,710
3060 31516105		-SRS16A -105	-	16	105	67	20	40	40 <b>~</b> 80	3.9	37,880
3060 31516135		-135		16	135	97	20	40	40 <b>~</b> 80	3.9	40,370
3060 31516165		-165	1	16	165	127	20	40	40 ~ 80	4.2	44,090
3060 31516195		-195	1	16	195	157	20	40	40 <b>~</b> 80	4.2	45,950
3060 31520105		-SRS20A -105	2	20	105	67	26	42	42 ~ 100	4.0	37,880
3060 31520135		-135	2	20	135	97	26	42	42 ~ 100	4.0	40,370
3060 31520165		-165	2	20	165	127	26	42	42 ~ 100	4.3	44,090
3060 31520195		-195	2	20	195	157	26	42	42 <b>~</b> 100	4.5	45,950

- 1.超硬シャンク(h6 公差)刃具をご使用下さい。
- 2.センタースルークーラント供給時は M4X5(S) ボルト 2 本(付属)でエアー穴を塞いで下さい。
- 1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
- 2.For center through coolant feed, air holes must be sealed by 2 pcs of M4 x 5 hex. screw.

	加熱装置対応表 Heating device chart									
加熱装置 heating device	ホルダ holder									
ISG3430	SRS ø6 ∼ 8 ○	SRS ø10 ~ 20 ○								
SRK-HA1,HB2	×									

### ご注文例 Ordering Example

BT40 - SRS12A - 105

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L) Shank size I.D. Projection length

UTS

ST




## スリムタイプ シュリンカーチャック Shrink Fit ( Slim Type )



加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

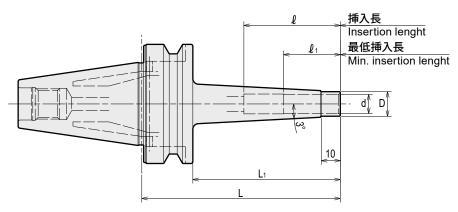

<u>^</u>

AHO・AシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。 旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。 Retention stud for BT shank can be used as is for AHO·A shank. Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	<b>l</b> 1	l	-
3350 31106105	WBT-AHO30A -SRS6A -105	6	105	83	9	26	26~36	45,360
3350 31106135	-135	6	135	113	9	26	26~36	46,000
3350 31108105	-SRS8A -105	8	105	83	11	26	26~50	45,360
3350 31108135	-135	8	135	113	11	26	26~50	46,000
3350 31110105	-SRS10A -105	10	105	83	13	32	32~50	40,170
3350 31110135	-135	10	135	113	13	32	32~50	44,060
3350 31112105	-SRS12A -105	12	105	83	15	37	37~70	40,170
3350 31112135	-135	12	135	113	15	37	37~70	44,060
3350 31116105	-SRS16A -105	16	105	83	20	40	40~80	41,470
3350 31116135	-135	16	135	113	20	40	40~80	45,360
3350 31306105	WBT-AHO40A -SRS6A -105	6	105	78	9	26	26~36	38,880
3350 31306135	-135	6	135	108	9	26	26~36	41,470
3350 31308105	-SRS8A -105	8	105	78	11	26	26~50	38,880
3350 31308135	-135	8	135	108	11	26	26~50	41,470
3350 31310105	-SRS10A -105	10	105	78	13	32	32~50	34,990
3350 31310135	-135	10	135	108	13	32	32~50	37,580
3350 31310165	-165	10	165	138	13	32	32~50	40,170
3350 31312105	-SRS12A -105	12	105	78	15	37	37~70	34,990
3350 31312135	-135	12	135	108	15	37	37~70	37,580
3350 31312165	-165	12	165	138	15	37	37~70	40,170
3350 31316105	-SRS16A -105	16	105	78	20	40	40~80	36,280
3350 31316135	-135	16	135	108	20	40	40~80	38,880
3350 31316165	-165	16	165	138	20	40	40~80	41,470
3350 31320105	-SRS20A -105	20	105	78	26	42	42~85	36,280
3350 31320135	-135	20	135	108	26	42	42~100	38,880
3350 31320165	-165	20	165	138	26	42	42~100	41,470

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	<b>l</b> 1	l	_
3350 31506105	WBT-AHO50A -SRS6A -105	6	105	67	9	26	26~36	42,760
3350 31506135	-135	6	135	97	9	26	26~36	45,360
3350 31508105	-SRS8A -105	8	105	67	11	26	26~50	42,760
3350 31508135	-135	8	135	97	11	26	26~50	45,360
3350 31510105	-SRS10A -105	10	105	67	13	32	32~50	38,230
3350 31510135	-135	10	135	97	13	32	32~50	40,820
3350 31510165	-165	10	165	127	13	32	32~50	44,710
3350 31510195	-195	10	195	157	13	32	32~50	46,650
3350 31512105	-SRS12A -105	12	105	67	15	37	37~70	38,230
3350 31512135	-135	12	135	97	15	37	37~70	40,820
3350 31512165	-165	12	165	127	15	37	37~70	44,710
3350 31512195	-195	12	195	157	15	37	37~70	46,650
3350 31516105	-SRS16A -105	16	105	67	20	40	40~80	39,520
3350 31516135	-135	16	135	97	20	40	40~80	42,120
3350 31516165	-165	16	165	127	20	40	40~80	46,000
3350 31516195	-195	16	195	157	20	40	40~80	47,950
3350 31520105	-SRS20A -105	20	105	67	26	42	42~85	39,520
3350 31520135	-135	20	135	97	26	42	42~100	42,120
3350 31520165	-165	20	165	127	26	42	42~100	46,000
3350 31520195	-195	20	195	157	26	42	42~100	47,950

- 1. 超硬シャンク(h6公差)刃具をご使用下さい。
- 1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.

	加熱装置対応表 Heating device chart									
加熱装置	ホノ	レダ holder								
heating device	SRS ø6 ∼ 8	SRS ø10 ∼ 20								
ISG3430	0	0								
SRK-HA1,HB2	×	0								

## ご注文例 Ordering Example

BT2 面拘束規格対応

Corresponding to BT two-face contact spindle

WBT-AHO40A - SRS12A - 105


AHO シャンクサイズ AHO Shank size 内径 (d) I.D. 突き出し長さ (L) Projection length UTS



# スリムタイプ シュリンカーチャック Shrink Fit ( Slim Type )

#### 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

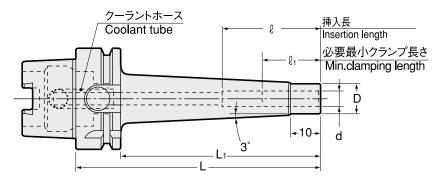

商品コード Code		型式 Model		d	L	L1	D	<i>l</i> 1	l	kg	_
5640 31306090	HSK40A	-SRS6A -90		6	90	70	9	26	26 <b>~</b> 36	0.5	36,720
5640 31306120		-120		6	120	100	9	26	26 ~ 36	0.5	37,800
5640 31308090		-SRS8A -90		8	90	70	11	26	26 ~ 50	0.5	36,720
5640 31308120		-120		8	120	100	11	26	26 ~ 50	0.5	37,800
5640 31310090		-SRS10A -90		10	90	70	13	32	32 ~ 50	0.5	32,400
5640 31310120		-120		10	120	100	13	32	32 <b>~</b> 50	0.5	34,020
5640 31312090		-SRS12A -90		12	90	70	15	37	37 ~ 70	0.5	32,400
5640 31312120		-120		12	120	100	15	37	37 <b>∼</b> 70	0.6	34,020
5640 31316090		-SRS16A -90		16	90	70	20	40	40 ~ 70	0.6	34,560
5640 31316120		-120		16	120	100	20	40	40 <b>~</b> 80	0.6	35,640
5640 31406090	HSK50A	-SRS6A -90		6	90	64	9	26	26 ~ 36	0.6	38,340
5640 31406120		-120		6	120	94	9	26	26 ~ 36	0.6	39,960
5640 31408090		-SRS8A -90		8	90	64	11	26	26 <b>~</b> 50	0.6	42,120
5640 31408120		-120		8	120	94	11	26	26 <b>~</b> 50	0.6	43,740
5640 31410090		-SRS10A -90		10	90	64	13	32	32 <b>~</b> 50	0.7	34,560
5640 31410120		-120		10	120	94	13	32	32 <b>~</b> 50	0.7	36,180
5640 31412090		-SRS12A -90		12	90	64	15	37	37 <b>~</b> 65	0.7	34,560
5640 31412120		-120		12	120	94	15	37	37 <b>∼</b> 70	8.0	36,180
5640 31416105		-SRS16A -105		16	105	79	20	40	40 <b>~</b> 80	8.0	35,640
5640 31416135		-135		16	135	109	20	40	40 <b>~</b> 80	0.9	37,260
5640 31420105		-SRS20A -105		20	105	79	26	42	42 ~ 80	0.9	35,640
5640 31420135		-135		20	135	109	26	42	42 <b>~</b> 100	1.0	37,260
5640 75106105	HSK63A	-SRS6A -105	-H	6	105	79	9	26	26 ~ 36	0.7	43,740
5640 75106135		-135	-H	6	135	109	9	26	26 ~ 36	0.7	44,280
5640 75106165		-165	-H	6	165	139	9	26	26 ~ 36	0.7	48,060
5640 75108105		-SRS8A -105	-H	8	105	79	11	26	26 ~ 50	8.0	43,740
5640 75108135		-135	-H	8	135	109	11	26	26 ~ 50	8.0	44,820
5640 75108165		-165	-H	8	165	139	11	26	26 ~ 50	8.0	48,060
5640 75110105		-SRS10A -105	-H	10	105	79	13	32	32 <b>~</b> 50	0.9	38,880
5640 75110135		-135	-H	10	135	109	13	32	32 <b>~</b> 50	1.0	40,500
5640 75110165		-165	-H	10	165	139	13	32	32 <b>~</b> 50	1.1	43,740
5640 75112105		-SRS12A -105	-H	12	105	79	15	37	37 ~ 70	1.0	38,880
5640 75112135		-135	-H	12	135	109	15	37	37 ~ 70	1.0	40,500
5640 75112165		-165	-H	12	165	139	15	37	37 <b>~</b> 70	1.1	43,740
5640 75116105		-SRS16A -105	-H	16	105	79	20	40	40 <b>~</b> 75	1.2	39,960
5640 75116135		-135	-H	16	135	109	20	40	40 ~ 80	1.3	41,580
5640 75116165		-165	-H	16	165	139	20	40	40 <b>~</b> 80	1.5	44,820
5640 75120105		-SRS20A -105	-H	20	105	79	26	42	42 <b>~</b> 75	1.1	39,960
5640 75120135		-135	-H	20	135	109	26	42	42 <b>~</b> 100	1.2	41,580
5640 75120165		-165	-H	20	165	139	26	42	42 ~ 100	1.3	44,820

HSK·C

商品コード Code	型式 Model		d	L	L1	D	<b>£</b> 1	l	kg	_
5640 77106105	HSK100A -SRS6A -105	-H	6	105	71	9	26	26 <b>~</b> 36	2.2	45,900
5640 77106135	-135	-H	6	135	101	9	26	26 <b>~</b> 36	2.2	46,980
5640 77106165	-165	-H	6	165	131	9	26	26 ~ 36	2.2	49,140
5640 77108105	-SRS8A -105	-H	8	105	71	11	26	26 ~ 50	2.3	45,900
5640 77108135	-135	-H	8	135	101	11	26	26 ~ 50	2.3	46,980
5640 77108165	-165	-H	8	165	131	11	26	26 ~ 50	2.3	49,140
5640 77110105	-SRS10A -105	-H	10	105	71	13	32	32 ~ 50	2.4	45,360
5640 77110135	-135	-H	10	135	101	13	32	32 <b>~</b> 50	2.4	47,520
5640 77110165	-165	-H	10	165	131	13	32	32 <b>~</b> 50	2.6	49,680
5640 77110195	-195	-H	10	195	161	13	32	32 <b>~</b> 50	2.6	51,840
5640 77112105	-SRS12A -105	-H	12	105	71	15	37	37 ~ 70	2.4	45,360
5640 77112135	-135	-H	12	135	101	15	37	37 ~ 70	2.5	47,520
5640 77112165	-165	-H	12	165	131	15	37	37 ~ 70	2.6	49,680
5640 77112195	-195	-H	12	195	161	15	37	37 ~ 70	2.7	51,840
5640 77116105	-SRS16A -105	-H	16	105	71	20	40	40 ~ 70	2.5	46,440
5640 77116135	-135	-H	16	135	101	20	40	40 <b>~</b> 80	2.6	48,600
5640 77116165	-165	-H	16	165	131	20	40	40 <b>~</b> 80	2.8	50,760
5640 77116195	-195	-H	16	195	161	20	40	40 <b>~</b> 80	2.9	52,920
5640 77120105	-SRS20A -105	-H	20	105	71	26	42	42 ~ 70	2.6	46,440
5640 77120135	-135	-H	20	135	101	26	42	42 <b>~</b> 100	2.7	48,600
5640 77120165	-165	-H	20	165	131	26	42	42 <b>~</b> 100	2.8	50,760
5640 77120195	-195	-H	20	195	161	26	42	42 <b>~</b> 100	2.9	52,920

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。 HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- 1. 超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
- 1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.

	加熱装置対応表 Heating device chart									
加熱装置 heating device	ホルダ holder SRS ø6 ~ 8 SRS ø10 ~ 20									
ISG3430	0 0									
SRK-HA1,HB2	×									

#### ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

**HSK40A - SRS12A -**シャンクサイズ Shank size

内径 (d) I.D.

90 突き出し長さ (L) Projection length ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A、HSK100A)

With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

**HSK63A - SRS12A -**

シャンクサイズ Shank size

内径 (d) I.D.

105 突き出し長さ (L) Projection length

マニュアル クランプ穴付 With manual clamping hole


Н



# SRS スリムタイプ シュリンカーチャック Shrink Fit (Slim Type)

#### 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

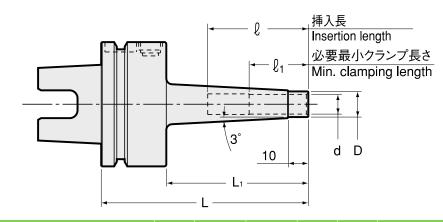

商品コード Code		型式 Model		d		L1	D	<b>₽</b> 1		-
1300 31106090	UTS5040	-SRS6A	-90-H	6	90	60	9	26	26 ~ 36	45,930
1300 31106120			-120-H	6	120	90	9	26	26 ~ 36	48,200
1300 31108090		-SRS8A	-90-H	8	90	60	11	26	26 ~ 50	48,200
1300 31108120			-120-H	8	120	90	11	26	26 ~ 50	50,460
1300 31110105		-SRS10A	-105-H	10	105	75	13	32	32 <b>~</b> 50	43,090
1300 31110135			-135-H	10	135	105	13	32	32 <b>~</b> 50	43,660
1300 31112105		-SRS12A	-105-H	12	105	75	15	37	37 <b>∼</b> 65	43,090
1300 31112135			-135-H	12	135	105	15	37	37 <b>∼</b> 70	43,660
1300 31116105		-SRS16A	-105-H	16	105	75	20	40	40 <b>~</b> 80	42,530
1300 31116135			-135-H	16	135	105	20	40	40 <b>~</b> 80	44,790
1300 31120105		-SRS20A	-105-H	20	105	75	26	42	42 <b>~</b> 80	42,530
1300 31120135			-135-H	20	135	105	26	42	42 <b>~</b> 100	44,790
1300 3 ※ 206105	UTS6350	-SRS6A	-105	6	105	72	9	26	26 ~ 36	45,930
1300 3 ※ 206135			-135	6	135	102	9	26	26 ~ 36	48,200
1300 3 ※ 206165			-165	6	165	132	9	26	26 <b>~</b> 36	52,730
1300 3 ※ 208105		-SRS8A	-105	8	105	72	11	26	26 <b>~</b> 50	48,200
1300 3 ※ 208135			-135	8	135	102	11	26	26 <b>~</b> 50	50,460
1300 3 ※ 208165			-165	8	165	132	11	26	26 <b>~</b> 50	52,730
1300 3 ※ 210105		-SRS10A	-105	10	105	72	13	32	32 <b>~</b> 50	41,390
1300 3 ※ 210135			-135	10	135	102	13	32	32 <b>~</b> 50	43,660
1300 3 ※ 210165			-165	10	165	132	13	32	32 <b>~</b> 50	45,930
1300 3 ※ 212105		-SRS12A	-105	12	105	72	15	37	37 <b>∼</b> 70	42,530
1300 3 ※ 212135			-135	12	135	102	15	37	37 <b>∼</b> 70	44,790
1300 3 ※ 212165			-165	12	165	132	15	37	37 <b>~</b> 70	47,060
1300 3 ※ 216105		-SRS16A	-105	16	105	72	20	40	40 <b>~</b> 75	42,530
1300 3 ※ 216135			-135	16	135	102	20	40	40 <b>~</b> 80	44,790
1300 3 ※ 216165			-165	16	165	132	20	40	40 <b>~</b> 80	47,060
1300 3 ※ 220105		-SRS20A	-105	20	105	72	26	42	42 <b>~</b> 75	42,530
1300 3 ※ 220135			-135	20	135	102	26	42	42 <b>~</b> 100	44,790
1300 3 ※ 220165			-165	20	165	132	26	42	42 <b>~</b> 100	47,060
1300 3 ※ 306105	UTS10080	-SRS6A	-105	6	105	71	9	26	26 <b>~</b> 36	52,160
1300 3 % 306135			-135	6	135	101	9	26	26 <b>~</b> 36	54,430
1300 3 ※ 306165			-165	6	165	131	9	26	26 <b>~</b> 36	58,400
1300 3 ※ 308105		-SRS8A	-105	8	105	71	11	26	26 <b>~</b> 50	52,160
1300 3 ※ 308135			-135	8	135	101	11	26	26 <b>~</b> 50	54,430
1300 3 ※ 308165			-165	8	165	131	11	26	26 <b>~</b> 50	59,540
1300 3 ※ 310105		-SRS10A	-105	10	105	71	13	32	32 <b>~</b> 50	47,060
1300 3 ※ 310135			-135	10	135	101	13	32	32 <b>~</b> 50	48,760
1300 3 ※ 310165			-165	10	165	131	13	32	32 <b>~</b> 50	52,730
1300 3 ※ 310195			-195	10	195	161	13	32	32 <b>~</b> 50	55,560

商品コード Code		型式 Model		d		L1	D	<b>£</b> 1		
1300 3 ※ 312105	UTS10080	-SRS12A	-105	12	105	71	15	37	37 <b>∼</b> 70	47,060
1300 3 % 312135			-135	12	135	101	15	37	37 <b>∼</b> 70	48,760
1300 3 ※ 312165			-165	12	165	131	15	37	37 <b>∼</b> 70	52,730
1300 3 ※ 312195			-195	12	195	161	15	37	37 <b>~</b> 70	55,560
1300 3 ※ 316105		-SRS16A	-105	16	105	71	20	40	40 ~ 70	48,200
1300 3 ※ 316135			-135	16	135	101	20	40	40 <b>~</b> 80	49,890
1300 3 ※ 316165			-165	16	165	131	20	40	40 ~ 80	53,870
1300 3 ※ 316195			-195	16	195	161	20	40	40 <b>~</b> 80	56,700
1300 3 ※ 320105		-SRS20A	-105	20	105	71	26	42	42 <b>~</b> 70	48,200
1300 3 ※ 320135			-135	20	135	101	26	42	42 <b>~</b> 100	49,890
1300 3 ※ 320165			-165	20	165	131	26	42	42 <b>~</b> 100	53,870
1300 3 ※ 320195			-195	20	195	161	26	42	42 <b>~</b> 100	56,700
1300 3 ※ 320195			-195	20	195	161	26	42	42 <b>~</b> 100	56,700

商品コードの※は低圧用では 0、高圧用では 1 となります。

- 1. 超硬シャンク(h6 公差)刃具をご使用下さい。
- 2. UTS5040 は高圧用のみになります。
- 1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
- 2. Only high pressure type is available for UTS5040.

	加熱装置対応表 Heating device chart									
加熱装置 heating device										
ISG3430	0	0								
SRK-HA1,HB2	SRK-HA1,HB2 ×									

#### ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type 0~1.0MPa (UTS10080 のみ 0~2.0MPa)

UTS6350 - SRS10A - 105

シャンクサイズ Shank size

内径 (d) I.D.

突き出し長さ (L) **Projection length**  ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type 1.1~7.0MPa (UTS10080 のみ 2.1~7.0MPa)

UTS6350 - SRS10A -105 - H

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)

高圧の場合 I.D. Shank size Projection length High pressure type