




# TP1 クイックチェンジ タッピングチャック

## Quick Change Tapping Chuck

高圧コンプレッション採用で転造タップの加工にも対応出来ます。  
Strong compression allows use with rolled thread tap.

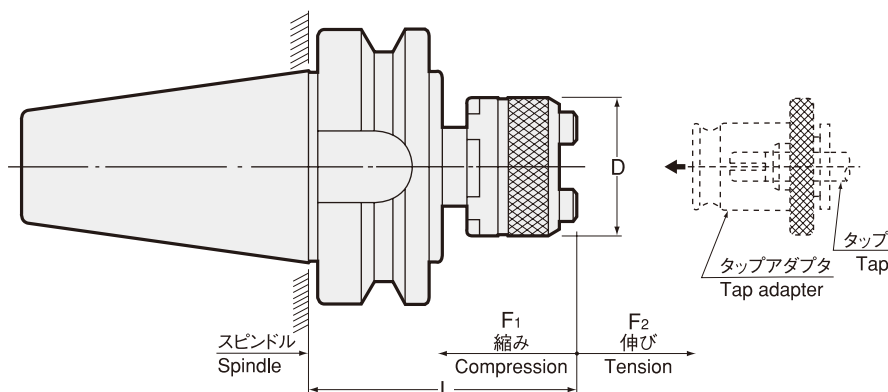

**!** タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。  
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	アダプタ サイズ Adapter size	L	D	軸方向補正 Axial compensation		kg	—
						F1	F2		
2250 30010057	<b>BT30 -TP1 -1 -57</b>	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	57	32	6	18	0.5	34,560
2250 30020095	<b>-TP1 -2 -95</b>	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	95	50	10	15	0.8	36,720
2250 40010062	<b>BT40 -TP1 -1 -62</b>	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	62	32	6	18	1.1	36,720
2250 40020093	<b>-TP1 -2 -93</b>	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	93.5	50	15	20	1.5	38,880
2250 40030164	<b>-TP1 -3 -164</b>	M16 ~ M38, U3/4 ~ 1-3/8, PIPE (PT,PS,PF) 3/8 ~ 1-1/8	3	164	72	20	20	2.6	60,480
2250 50010071	<b>BT50 -TP1 -1 -71</b>	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	71	32	6	18	3.7	38,880
2250 50020102	<b>-TP1 -2 -102</b>	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	104.5	50	15	20	4.0	41,040
2250 50030142	<b>-TP1 -3 -142</b>	M16 ~ M38, U3/4 ~ 1-3/8, PIPE (PT,PS,PF) 3/8 ~ 1-1/8	3	142	72	20	20	5.0	64,800
2250 50040165	<b>-TP1 -4 -165</b>	M22 ~ M48, U7/8 ~ 1-3/4, PIPE (PT,PS,PF) 3/4 ~ 1-1/2	4	165	95	22.5	22.5	6.1	88,560

- 安全トルク装置付タップアダプタとの併用により、タップの折損防止ができます。
- タップアダプタは別途ご注文下さい。
- To prevent tap breakage, use tap adapter with safety torque device.
- Tap adapter is sold separately.

### タップアダプタ Tap adapter P. 490



### ご注文例 Ordering Example

**BT50 - TP1-2 - 102**

シャンクサイズ アダプタサイズ 突き出し長さ (L)  
Shank size Adapter size Projection length

