


デジタル式基準位置測定器 ゼロマスター ZM-1

ZERO MASTER (Digital measuring equipment of reference position)

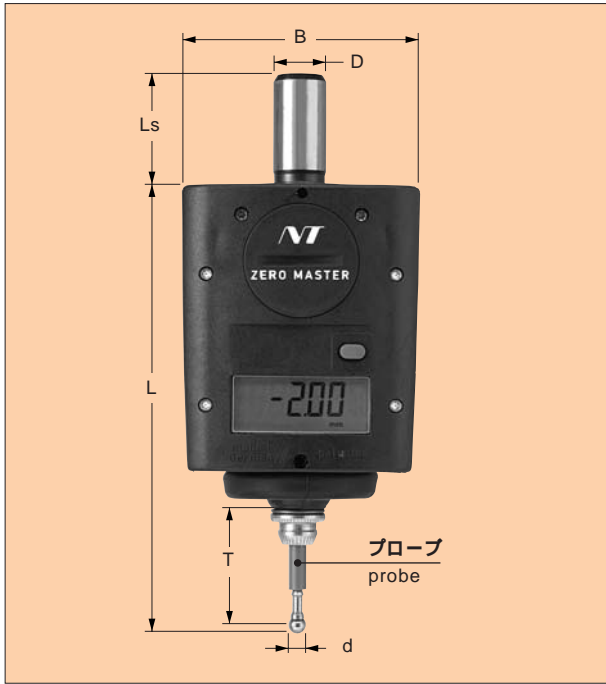

		ショートプローブ付 With Short probe	(ロングプローブ付の場合) With Long probe
L		102mm	143mm
Ls		24.8mm	
B		52mm	
D		12mm	
d		4mm	8mm
測定精度 Measurement accuracy	径方向 Radial direction	±0.01mm	±0.02mm
	軸方向 Axial direction	±0.01mm	±0.01mm
T:プローブ有効寸法 T:Usable dimension of probe		約25mm About 25mm	約65mm About 65mm
重量 Weight		250g	
バッテリー Battery		CR2032	
-		別途見積 Quotation upon request separately	


1. ロングプローブは別途ご注文下さい。
2. 最小読取値 0.001mm (測定精度 0.005mm 以下) の高精度タイプもあります。弊社までお尋ね下さい。

1. Long probe are sold separately.
2. Ultra-high precision type whose minimum readable unit is 0.001 mm (measurement accuracy 0.005 and below) is also available. For more information, contact NT Tool.


用途

Application


高さ測定 Height measurement

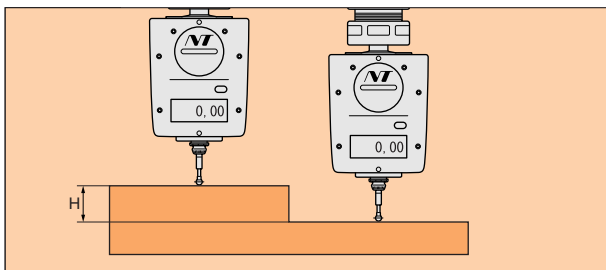


幅測定 Width measurement

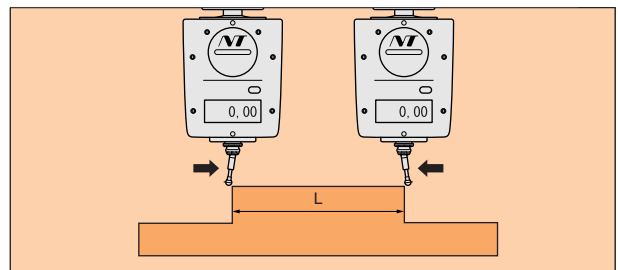

穴または軸の中心測定・直径寸法測定
Hole and spindle center measurement, Diameter measurement

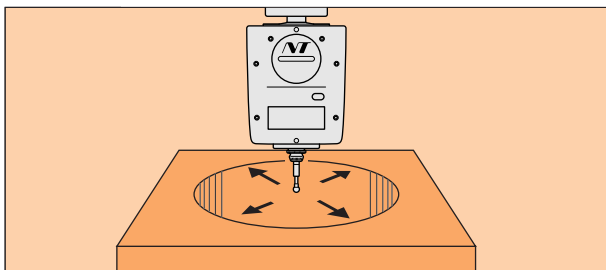

平行度測定 Parallelism measurement

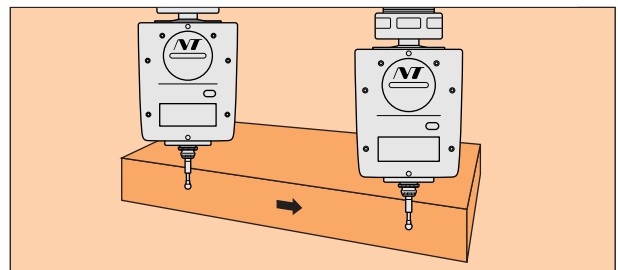

アクセサリ

Accessories

ZM-P25	ショートプローブ(25mm) 単品 Short probe(25mm)
ZM-P65	ロングプローブ(65mm) 単品 Long probe(65mm)

ご注文例

Ordering Example

ショートプローブ 25mm 付
With short probe 25 mm

ZM-1

呼称
Name